
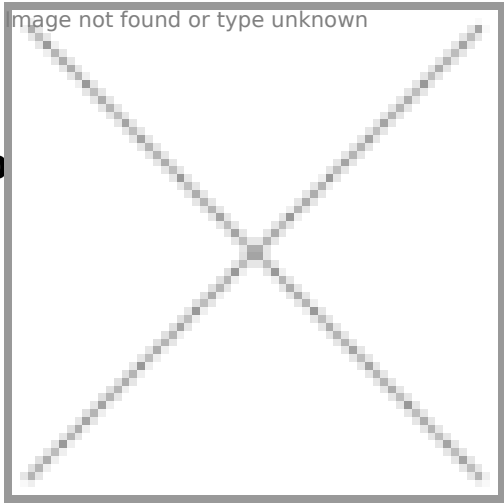


Ariaform/TPU Könnyű p

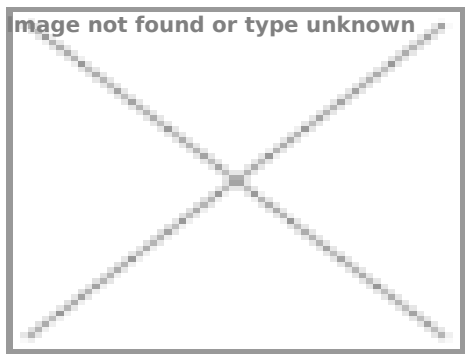


re, levegőre gyenge vegyszereknek,
zsinnek, zsíroknak ellenáll, erős, nagy
, könnyű, formatartó és nagyon jó
miatt kifejezetten ajánljuk műhelyekbe,

nagy igénybevétele.

préslégtömítő - levegőtömítő - levegőtömítő - víztömítő - poliuretántömítő

- Üzemi nyomás:** 20 bar 20°C-on
- Repesztési nyomás:** 60 bar 20 °C-on
- Hőállóság:** -20 °C/+60°C
- Belül:** Poliuretán, narancssárga, sima
- Kívül:** Poliuretán/PVC, narancssárga, sima
- Betétek:** szövetbetétekkel
- Gyártási hossz:** 4"
- DIN szabvány:** 100 m
- Szakítási nyúlás:** 12 bar
- Szakítószilárdság:** 30 bar
- Golyótömítés:** 100003
- Tengelytömítés:** 4"
- Vastagság:** 100 m
- Vizsgálati eljárás:** 10 bar
- Bevonatok:** 30 bar
- Csavarzatok:** 100003
- Dízel üzemanyagok:** 2"
- Egyedileg lehetséges:** 3"
- Elelmiszermínősítés:** 4"
- Engedélyszám:** 20m alloy mounted with Storz coupling
- Erősítés:** 20m alloy mounted with Storz coupling
- Fogantyú:** 20m alloy mounted with Storz coupling
- Forma:** 102393

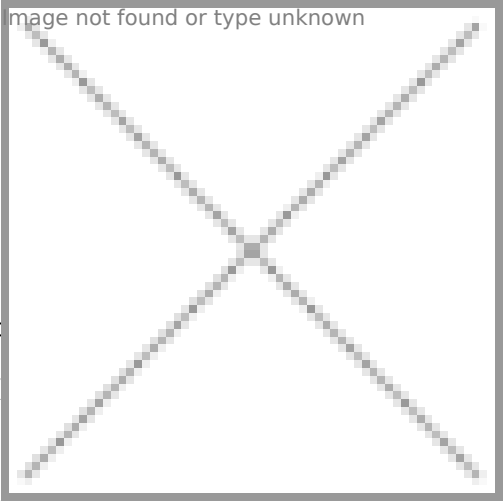

Golyó: 102394

Ház: 102395

Ház anyaga: 2"

Hidegálló: 20m alloy mounted with Storz coupling

Hűtőfolyadékok (glokol, glizantin, stb.):

Kompatibilis: 3"

Különleges kivitel: 20m alloy mounted with Storz coupling

Lemez: 102394

Levegő: 4"

Magas oktánszámú üzemanyagok: 20m alloy mounted with Storz coupling

Minőség: 102395

Szabvány: elasticated, black, with two-piece polyester fabric reinforcement

Szakadási nyúlás: with polyurthane coating for a better weather and abrasion resistance

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
8	2	12	0,09	100	102577