
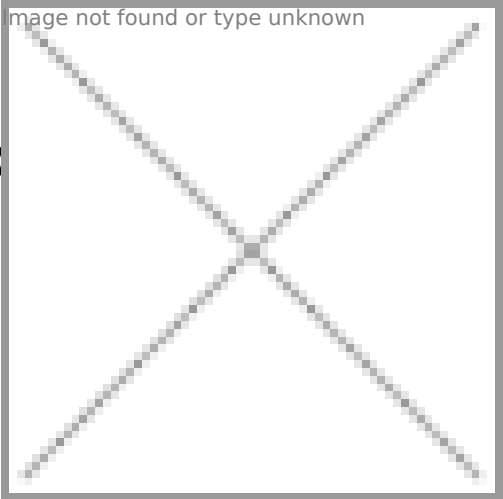


Corrosiv® / EN 12115 C

alkali hose

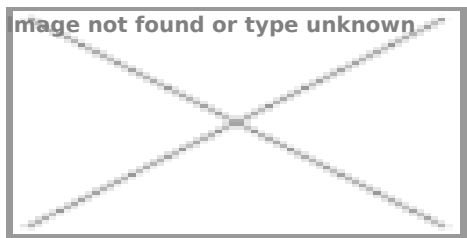

alkalis. It does not persistent against
teamed, for short time even with high

HOSE / CHEMIESCHLAUCH PRODUCER EN
T - TRBF 131/T2 P.5.5 QUARTER/YEAR

- Üzemi nyomás: 16 bar
- Repesztési nyomás: 64 bar
- Hőállóság: -35°C/+95°C ; rövid ideig tisztításnál +130 C
- Belül: EPDM, fekete, sima
- Kívül: EPDM, fekete, szövetnyomatos
- Betétek: Szövetbetétel és két sztatiszuszállal
- Elektromos ellenállás: < 10⁶ Ohm
- Átmenő ellenállás: < 10⁹ Ohm
- Szabvány: EN 12115:2011 és TRbF 131, 2. rész § 5.5

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Inside Ø (mm)	Wall thickness (mm)	Outside Ø (mm)	Roll size (m)	Article number
19	6	31	40	3815 019000
25	6	37	40	3815 025000
32	6	44	40	3815 032000
38	6,5	51	40	3815 038000
50	8	66	40	3815 050000