
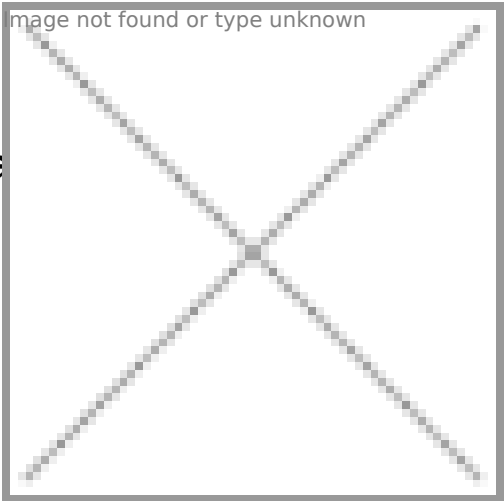


# PTFE Grecato metal braided flexible hose

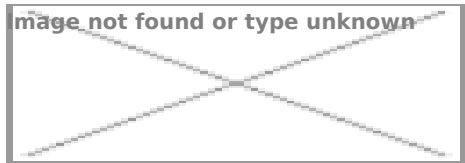

the flow off paint, oil, air, water based liquids

**Vákuum::** -0,9 bar max. 130 C-on

**Belül:** Fekete, FDA minőségű, antisztatikus, közel sima PTFE

**Kívül:** Hullámos, fémszövet borítású

**PTFE anyag:** ASTM D4895 TYPE1, GRADE 4, CLASS B, ASTM D4895 TYPE1, GRADE 3, CLASS B

**szabványok::** FDA, EU FOOD, USP Class VI, EN16643

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

## PTFE Grecato

| DN | Belső ø (mm) | Külső ø (mm) | Üzemi/ Repesztési nyomás 20 °C (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Hajlításhoz kifejtett erő (kg) | Cikkszám |
|----|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 13 | 13,4         | 18           | 60/240                               | 38                   | 0,26        | 5                              | 200341   |
| 19 | 19,1         | 24,1         | 60/240                               | 50                   | 0,42        | 5                              | 200340   |
| 25 | 25,5         | 31,4         | 50/200                               | 70                   | 0,64        | 7                              | 200342   |
| 32 | 31,8         | 39,3         | 45/100                               | 100                  | 0,9         | 8,5                            | 200343   |
| 38 | 38,1         | 46,1         | 40/160                               | 140                  | 1,18        | 13,5                           | 200344   |