
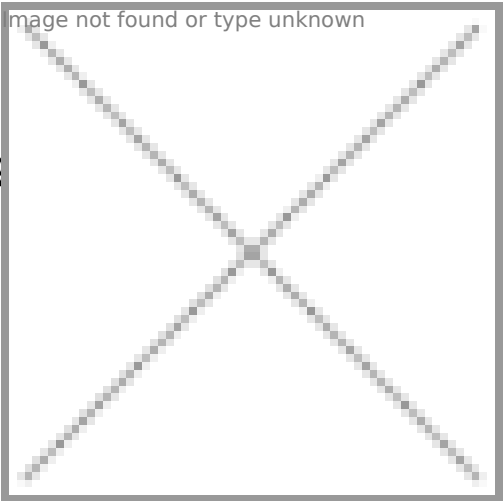


Saldaform/ red Welding

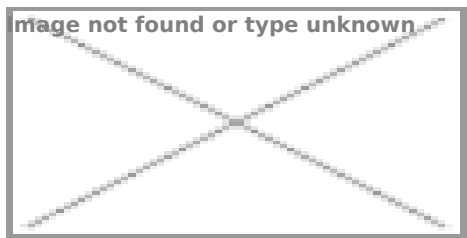

gű, rendkívül hajlékony bordázott tömlő,
ési és -vágási eljárásokhoz fejlesztettek ki.
mint alkalmazható **hidrogén,**
n-monoxid keveréke), szén-dioxid,
a is – különösen **plazmaív-hegesztésnél**
.

A tömlő kialakítása biztosítja a kiváló hajlékonyságot, könnyű kezelhetőséget és a biztonságos használatot még intenzív ipari környezetben is.

Fontos: Nem alkalmas **LPG (folyékony propángáz), MPS (metil-acetilén-propadién keverék) vagy CNG (sűrített földgáz)** szállítására!

Jellemzők:

- Kiváló rugalmasság és bordázott külső a jobb hajlékonyságért
- Többféle hegesztő- és vágógázhoz használható
- Ellenáll az ipari igénybevételnek
- Könnyű kezelhetőség, még szűk munkaterületeken is

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

Operaing pressure: 20 bar

Bursting pressure: 60 bar

Heat resistance: -30°C/+70°C

Interior: rubber, black, smooth


Exterior: red, smooth or corrugated (see it in the chart)

Linings: fabric lining

Standard: ISO 3821 (earlier EN 559)

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Inside Ø (mm)	Wall thickness (mm)	Outside Ø (mm)	Roll size (m)	Exterior surface	Article number
6,3	3,5	13,3	50	corrugated	3255 006000
9	3,5	16	50	corrugated	3255 009000
8	3,5	15	50	corrugated	3255 008000
6,3	3,5	13,3	40	smooth	3256 006000
9	3,5	16	40	smooth	3256 009000

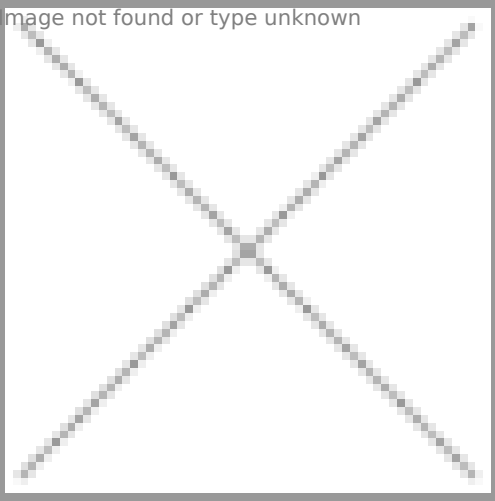

Inside Ø (mm)	Wall thickness (mm)	Exterior surface	Article number
12,5	5	smooth	3256 013000
16	5	smooth	3256 015000