
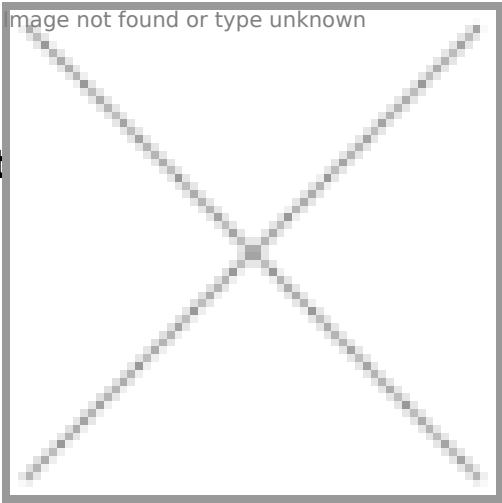


SBR Thick rubber sheet

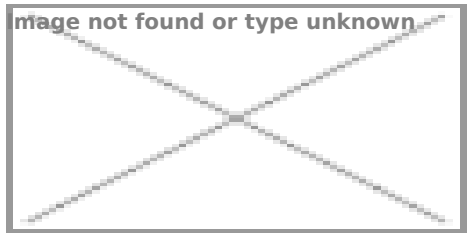

ó kopásállóságot és mechanikai választás **ipari burkolatokhoz, áshoz** vagy alátétanyagként. Az SBR hez jól tűri a fizikai igénybevételt, és sszú élettartamot biztosít a mindennapos

Főbb jellemzők:

- Jó **kopás- és szakadásállóság**
- Nagy **mechanikai szilárdság**
- Ipari és műszaki felhasználásra is alkalmas
- **Vastag kivitel** – stabilitást és tartósságot biztosít
- Rugalmas, jól alakítható

Tipikus felhasználási területek:

- Gép- és járműipar
- Ipari csúszásgátló burkolatok
- Tömítések, alátétek gyártása
- Ütés- és rezgéscsillapító réteggként

A gumilemezt különböző **vastagságban** (pl. 8 mm, 10 mm, 20 mm). A pontos méret és alkalmazási cél ismeretében segítünk a megfelelő típus kiválasztásában.

Heat resistance: -20°C / +70°C

Colour: black

Specific weight: 1,5 g/cm³


Surface: both sides smooth

Hardness: 70° +/-5° Shore A

Design: without fabric lining

Tensile elongation: 200%

Tensile strength: ≥ 3 Mpa
Quality: SBR

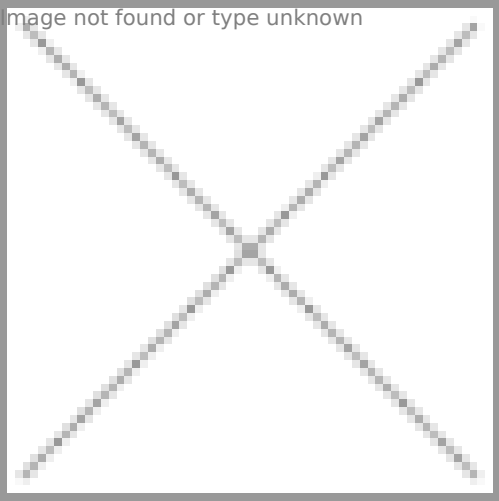

Certain diameters are available from stock. Some diameters are not in stock in products.

Thickness (mm)	Diameter (mm)		Article number
20			403500
25			403501
30	1000	1000	403502
40	1000	1000	403503
50	1000	1000	403504