


Silocord / Special /SP Splitting hose

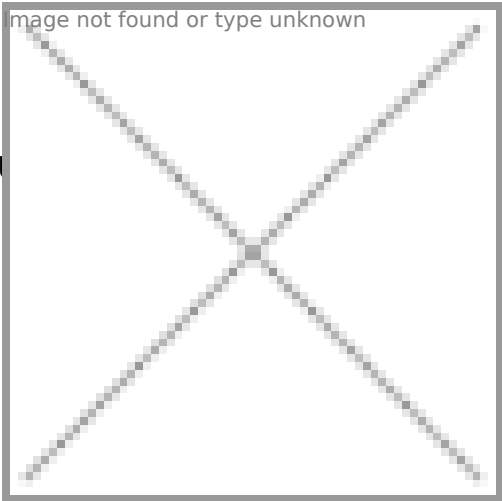

blasting material and other shredded,
L / SP FÜR SPLITT - SODA - QUARZSAND -

- BP:** 30 bar
- Temperature:** -30°C/+80°C
- Inside:** NR, fekete, sima
- Outside:** CR, fekete, szövetnyomatos
- Insertions:** acéldrót spirál, szövetbetét és két keresztezett rézszál
- Vákuum:** -0,8 bar
- R:** < 10 6 Ω
- Abrasion value:** 50 mm3

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	11	98	310	4,07	40	3544 076098
102	12	126	410	5,9	20	3544 102126
152	10,5	173	760	8,99	20	3544 152173