
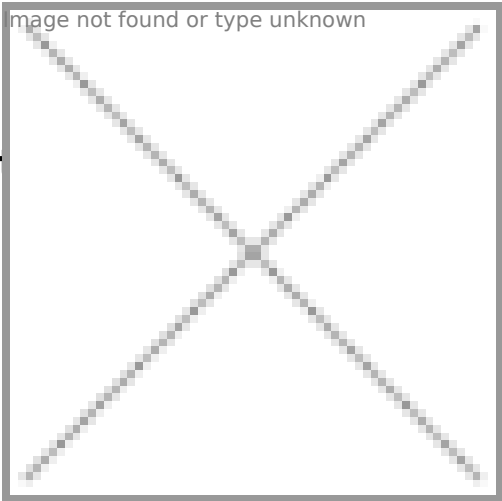


AIRDUC PE 362 EC Elektromos, középerős polietilén szívótömlő

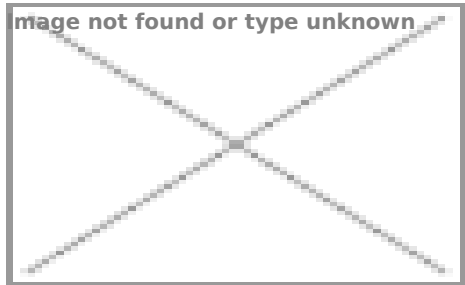

Elektromos, középerős polietilén

gyúlékony polietilén tömlő acélspirál erősítéssel. szállítására környezetben, ATEX

teherbírás jó lúgokkal és savakkal szembeni ellenállás rendkívül jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben (ellenállósági táblázat figyelembevételével) elektromosan vezető fal: elektromos és felületi ellenállás <10³Ω (az NFPA 652 szerint <10⁶ Ω). </10> az ATEX 2014/34/EU (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint: gyúlékony porok és ömlesztett anyagok pneumatikus szállítása (20., 21., 22. zóna belül), éghető porok szívása (22. zóna belül), az ATEX 2014/34/EU (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint: gyúlékony folyadékok szállítására (0., 1., 2. zónán belül), nem gyúlékony folyadékok szállítására, 1. és 2. zónában való használatra (gázok), 0. zónában való használatra (gázok). megfelel a RoHS-irányelvnek REACH szerint --> Technológia / Műszaki információ / REACH

SZÁLLÍTÁSI VÁLTOZATOK további átmérők és hosszúságok kérésre rendelhetők fekete (standard)

DESIGN AIRDUC® profilos tömlő 1. a falba szilárdan beágyazott rugóacélhuzal 2. fal: elektromosan vezető polietilén (PE) 3. falvastagság kb. 0,8 mm.

HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY -35°C-tól 80°C-ig

Hőállóság: -35°C/+80°C

Falvastagság: 0,8 mm


Tekercsméret: 10 m

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás (bar)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
32	39	0,92	0,505	0,23	362-0032-1003
38	45	0,78	0,475	0,26	362-0038-1003
40	47	0,74	0,46	0,28	362-0040-1003
50-51	57	0,595	0,395	0,34	362-0050-1003
60	67	0,5	0,32	0,4	362-0060-1003
70	79	0,43	0,23	0,56	362-0070-1003
80	89	0,37	0,2	0,64	362-0080-1003
89-90	99	0,33	0,17	0,71	362-0090-1003
100-102	109	0,3	0,135	0,79	362-0100-1003
125-127	134	0,24	0,09	0,98	362-0125-1003

image not found or type unknown

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	
140	149	
150-152	159	
160	169	
200-203	210	
250	260	
300	310	

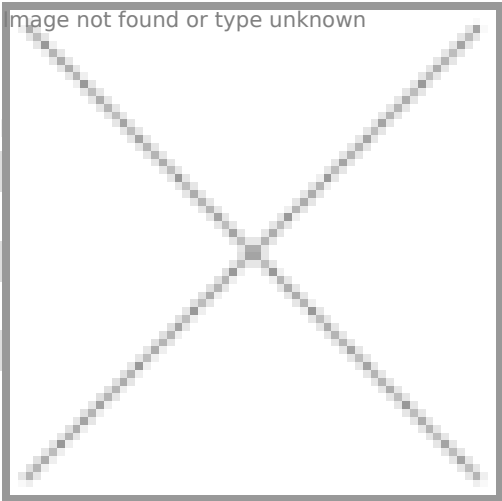

Súly (kg/m)	Cikkszám
1,06	362-0140-1003
1,16	362-0150-1003
1,24	362-0160-1003
1,55	362-0200-1003
1,92	362-0250-1003
2,26	362-0300-1003