
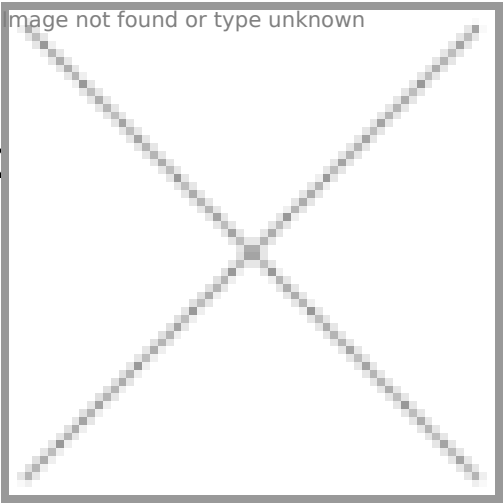


AIRDUC PE 362 FOOD K

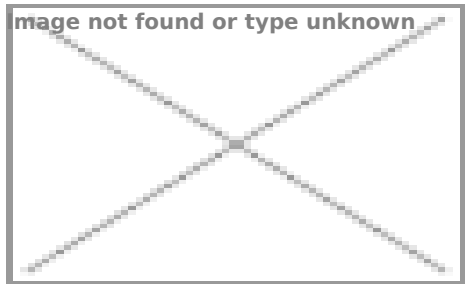

polietilén elszívótömlő

írási erősítéssel. Alkalmas gázok, és poros, szilárd anyagok szállítására élelmiszeriparban,

élelmiszerek szállítása, pl. rizs, gabonafélék, gabona, liszt, fagyasztott élelmiszerek

szállítására, keverő, szűrő, csomagológép, ömlesztett zsákok (big bag) feltöltése és ürítése, malom dohányipar: cigarettagép, dohányszállító gép galvanikus extrakció vegyipar: vegyszergőzők, gőzvisszavezető tömlő a betöltő karon, festékgőz, permetezőpára-elszívás

Élelmiszeripari minőségű fal, megfelel az alábbiaknak: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 és 3.2, EU 10/2011 irányelv és EK 1935/2004. Szagtalan és íztelen, jó lúg- és savállóság, rendkívül jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben, minden esetben tanulmányozza az ellenállósági táblázatokat, vagy kérje tanácsunkat.

GMP EC 2023/2006 szerinti gyártási folyamat. megfelel a RoHS-irányelvnek REACH szerint --> Technológia / Technikai információk / REACH

AIRDUC® profiltömlő 1. a falba szilárdan beágyazott rugóacélhuzal 2. fal: speciális polietilén (PE) 3. falvastagság kb. 0,8 mm.

HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY -35°C-tól 80°C-ig

Hőállóság: -35°C/+80°C

Falvastagság: 0,8 mm

Tekercsméret: 10 m

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás (bar)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
25	30	1,45	0,57	0,21	362-0025-0000
28	34	1,37	0,54	0,25	362-0028-0000
30	37	0,98	0,52	0,21	362-0030-0000
32	39	0,92	0,505	0,23	362-0032-0000
38	45	0,78	0,475	0,26	362-0038-0000
40	47	0,74	0,46	0,28	362-0040-0000
50-51	57	0,595	0,395	0,34	362-0050-0000
55	62	0,54	0,35	0,37	362-0055-0000
60	67	0,5	0,32	0,4	362-0060-0000
63-65	72	0,46	0,275	0,44	362-0065-0000
70	79	0,43	0,23	0,56	362-0070-0000
75-76	84	0,4	0,21	0,6	362-0075-0000
80	89	0,37	0,2	0,64	362-0080-0000

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	image not found or type unknown		Súly (kg/m)	Cikkszám
89-90	99			0,71	362-0090-0000
100-102	109			0,79	362-0100-0000
110	119			0,86	362-0110-0000
120	129			0,94	362-0120-0000
125-127	134			0,98	362-0125-0000
150-152	159			1,16	362-0150-0000
160	169			1,24	362-0160-0000
200-203	210			1,55	362-0200-0000
250	260	0,12	0,025	1,92	362-0250-0000