
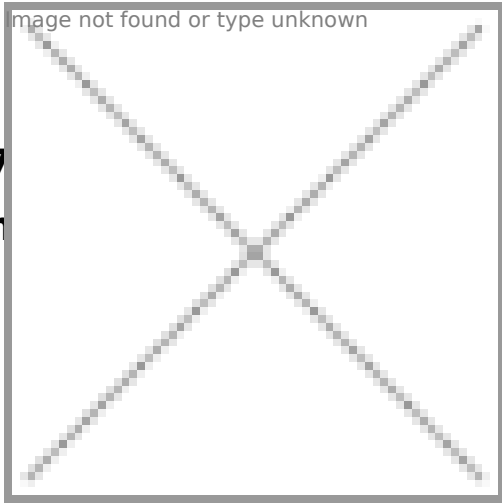


AIRDUC PUR 351 EC 0,7
poliuretán tömlő, 0,7 m

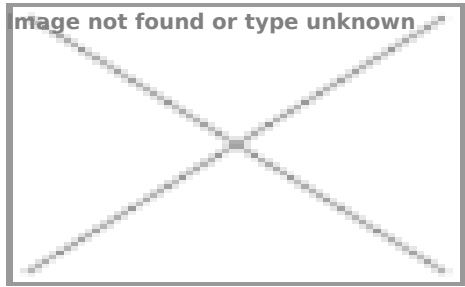

vezetőképes

képes, fekete színű, acélspirál erősítésű,
vastagsága a spirálok között mérve 0,7 mm.
Hajlékony, de van tartása.
(NFPA 652 <10⁶Ω)

ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: gyúlékony porok pneumatikus szállítására (Zone 20, 21, 22 beltérben), gyúlékony porok elszívására (Zone 22 beltérben)

ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: folyadékok szállítása (zone 0, 1, 2 beltérben), nem gyúlékony folyadékok zone 1 és 2 (gázok), alkalmazható zone 0 -ban (gázok)

A tömlő nem hidrolízis álló. Folyadékokra az ellenállóság figyelembevételével lehet alkalmazni.

Kivitel: DIN 26057 Type 2

Megfelel az RoHS és REACH irányelveknek

Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelés hossz 1 tekercs. További átmérők és tekercsméretetek a letölthető gyártói adatlapon találhatóak, egyedi gyártás minimális mennyiséghez kötött, kérje ajánlatunkat.

Hőállóság: -40°C/+90°C

Anyaga: Fekete, elektromosan vezetőképes poliuretán

Elektromos ellenállás: R<10³ Ohm (NFPA 652 szerint < 10⁶ Ohm)

Falvastagság a spirálok között mérve: 0,7 mm

Belül: Közel sima

Kívül: Hullámos

Betétek: Acélspirál erősítéssel

Tekercsméret m: 10 m

Kivitel: DIN 26057 Type2

ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) TRGS 727: gyúlékony porokra zóna 20,21,22 beltérben

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

image not found or type unknown						
Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás DIN 260 (50% hossznyúlás)	Árnyék (mm)	Súly (kg/m)	Norres cikkszám	Cikkszám
25	32	2,44		0,20	351-0025-1003	102638
30	38	1,94		0,26	351-0030-1003	102920
32	40	1,83		0,28	351-0032-1003	102921
38	46	1,55	-0,40	0,32	351-0038-1003	102924
40	48	1,47	-0,39	0,34	351-0040-1003	102639
45	53	1,32	-0,36	0,39	351-0045-1003	102925
50/51	58	1,19	-0,34	0,41	351-0050-1003	102640
60	68	0,99	-0,26	0,49	351-0060-1003	102574
63/65	73	0,92	-0,23	0,53	351-0065-1003	102926
70	79	0,85	-0,19	0,57	351-0070-1003	102927
75/76	84	0,80	-0,18	0,61	351-0075-1003	102928
80	89	0,75	-0,16	0,65	351-0080-1003	102922
90	99	0,67	-0,14	0,73	351-0090-1003	102929
100/102	109	0,60	-0,11	0,79	351-0100-1003	102923
110	119	0,55	-0,10	0,87	351-0110-1003	102421
120	129	0,50	-0,08	0,94	351-0120-1003	102930
125/127	134	0,48	-0,07	0,98	351-0125-1003	102931
160	169	0,38	-0,06	1,41	351-0160-1003	102932
200/203	209	0,30	-0,05	1,76	351-0200-1003	102933

