
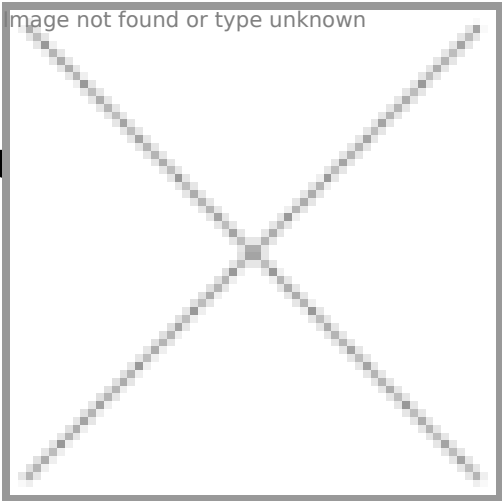


AIRDUC PUR 355 HT Átt
mm fal

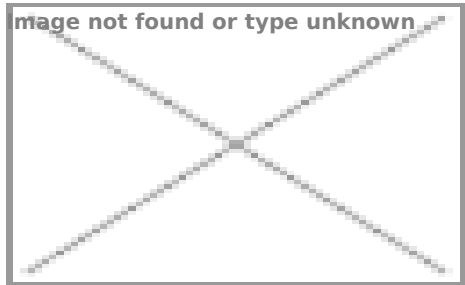

m tömlő 125 C / 1,5

ő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig,

tel. Spirálok közötti falvastagság 1,4-1,5
állóságú poliuretán. Megfelel a REACH

irányelveknek.

Egyéb átmérők egyedi gyártásban, bizonyos minimál mennyiség
rendelésével lehetségesek, illetve a fekete színű kivitel standard
átmérőválasztéka szélesebb, a fekete kivitel DN25-DN200-ig raktári tétel a
gyártónál.

Hőállóság: -40°C /+125 °C rövid ideig + 150°C

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima,
kívül hullámos

Falvastagság: 1,5 mm a spirálok között

Kivitel: DIN 26057 Type 3

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás (bar) 20°C-on	Hajlítási sugár (mm)	Vacuum 20 °C- on	Súly (kg/m)	Cikkszám
40	50	2,68	38	-0,86	0,54	355-0040-3040
50-51	60	2,17	44	-0,69	0,66	355-0050-3040
60	70	1,83	51	-0,57	0,78	355-0060-3040
63-65	75	1,695	54	-0,53	0,84	355-0065-3040

