
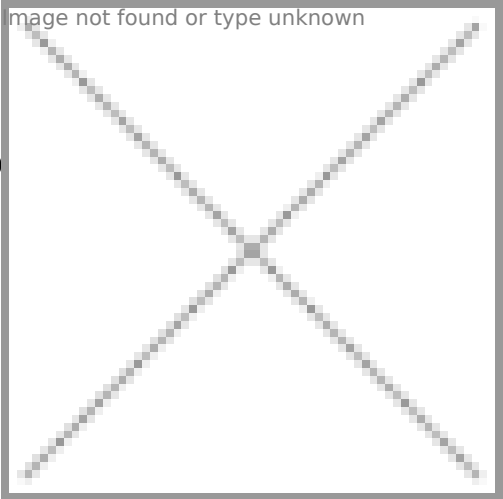


AIRDUC PVC 341 közép

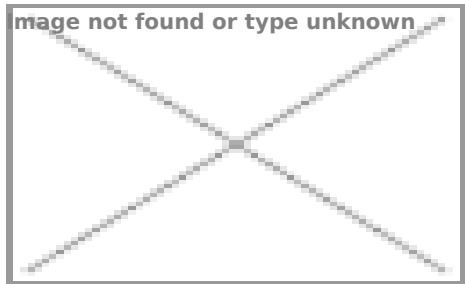

elszívó tömlő

célspirál erősítéssel, levegő, poros levegő, (figyelembevételével) elszívására. szűrő-, olajköd-elszívó rendszerekben, gőzök elszívására, gázingatömlő a köd elszívása olyan oldószereknél, és acél anyaga ellenálló. Szikraképződés és aromás oldószerek jelenléte esetén nem ajánlott.

Alkalmas védőtömlőként is, jól ellenáll savaknak és lúgoknak, égésgátolt: UL94-HB szerint, közepes igénybevételre megfelelő, ftalátmentes, RoHS-konform

Rendelhető mennyiség: jelenleg 10 m = egy tekercs minimum

Hőállóság: -20°C/+70°C / rövid ideig +80 C

Felépítés: Airduc-profil, beágyazott acéldrót spirállal, kb. 0,9 mm falvastagság

Hajlítási sugár: Kb 1×belső Ø

Tekercsméret: Standard 10 m, némely méretből gyártható 15 m is

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
20	27	5	0,19	10	341-0020-0000
25	32	0,4	0,23	10,15	341-0025-0000
32	40	0,26	0,27	10,15	341-0032-0000
38	46	0,22	0,32	10	341-0038-0000
40	48	0,2	0,33	10	341-0040-0000
42	50	0,2	0,35	10,15	341-0042-0000
50-51	58	0,16	0,41	10,15	341-0050-0000
55	63	0,15	0,45	10,15	341-0055-0000
60	68	0,14	0,49	10,15	341-0060-0000
63-65	73	0,12	0,52	10,15	341-0065-0000
70	79	0,12	0,54	10,15	341-0070-0000
75-76	84	0,11	0,58	10,15	341-0075-0000
80	89	0,1	0,61	10,15	341-0080-0000
89-90	99	0,09	0,7	10,15	341-0090-0000
100-102	109	0,06	0,85	10,15,20	341-0100-0000
105	114	0,06	0,89	10,15	341-0105-0000

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Vák	erccsméret (m)	Cikkszám	
110	119		10,15	341-0110-0000	
114-115	124		10	341-0115-0000	
120	129		10,15	341-0120-0000	
125-127	134		10,15	341-0125-0000	
130	139		10	341-0130-0000	
140	149		10	341-0140-0000	
150-152	159		10,15	341-0150-0000	
160	169		10,15	341-0160-0000	
178-180	189	0,03	1,51	10,15	341-0180-0000
200-203	209	0,03	1,67	10,15	341-0200-0000
225	234	0,02	2,26	10,15	341-0225-0000
250	259	0,02	2,51	10	341-0250-0000
350	359	0,01	3,5	10	341-0350-0000

