
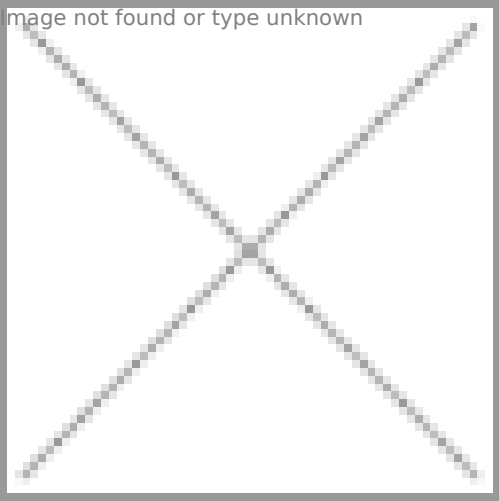


Airflex/PU/FOOD/AS Bel rézszállal

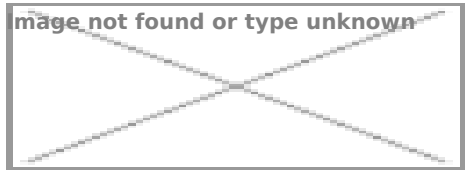

n elszívótömlő

szívótömlő. Alkalmas szilárd és folyékony
levegőre, porra, faforgácsra,
ra és más hasonló közegekre.

Hajlításkor a tömlő megtartja teljes keresztmetszetét, mivel a spirálok
közötti fal kifelé gyűrődik.

A spirál mellett futó részszál leföldelésével levezethető a sztatikus
feltöltődés.

Nem találta meg a keresett átmérőt? keresse munkatársainkat a megfelelő
alternatíváért!

pl. NORPLAST® PUR-C 385 AS (LD) NORPLAST® PUR 385 AS (LD)

Felirat: ® AIRFLEX®/PU/AS/FOOD - EG 10/2011 - DIAMETER - lot no

Hőállóság: -25°C/+85°C

Felépítés: poliuretán, átlátszó, belül teljesen sima, ütésálló külső PVC
spirállal, kívül hullámos, a spirállal együtt futó részszállal

Hajlítási sugár: 1× belső Ø

Szabvány: 10/2011 A, B, C, D1, D2, E

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	PU falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	0,5	31	0,25	0,2	20	4606 025000
32	0,5	39	0,2	0,28	20	4606 032000
38	0,5	45	0,2	0,32	20	4606 038000
40	0,5	47	0,2	0,36	20	4606 040000
51	0,5	59	0,2	0,45	20	4606 050000
60	0,7	68	0,16	0,53	20	4606 060000
63	0,7	72	0,16	0,62	20	4606 063000
76	0,7	85	0,16	0,76	20	4606 075000
80	0,7	89	0,14	0,83	20	4606 080000
102	0,8	112	0,13	1,12	20	4606 100000

Belső Ø (mm)	PU falvastagság (mm)	Ár (Ft)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
110	0,8	110000	20	4606 110000
140	0,8	140000	20	4606 140000
160	0,8	160000	20	4606 160000
203	0,9	200000	20	4606 200000

