
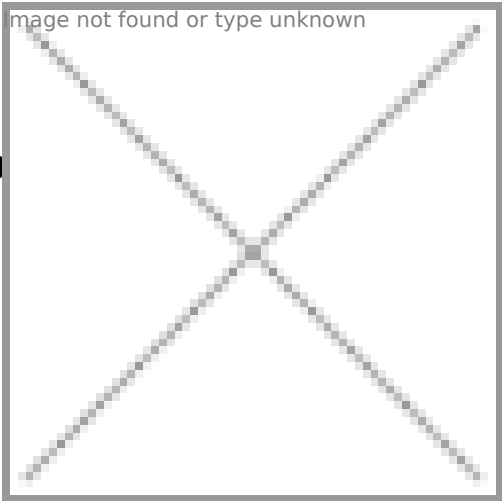


Antiabrasivo® / AS Koptatótömlő

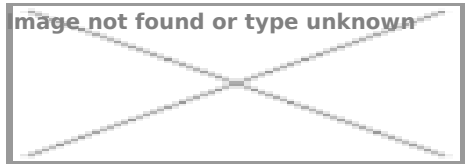

anyag szívó-nyomó

entre, takarmányra és más koptató hatású jól bírja.

SIZE

Hőállóság: -15°C/+60°C

Belül: poliuretán, piros, tükörsima

Kívül: PVC, zöld, beágyazott rézszállal és ütésálló PVC spirállal, hullámos

Vákuum: -0,8 bar

Hajlítási sugár: 6 x belső ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	8	92	6,5	2,3	50	4660 075000
102	9	120	4	3,28	30	4660 100000
127	10	147	3,5	4,45	30	4660 125000
152	10,5	173	3	6,4	20	4660 150000

