
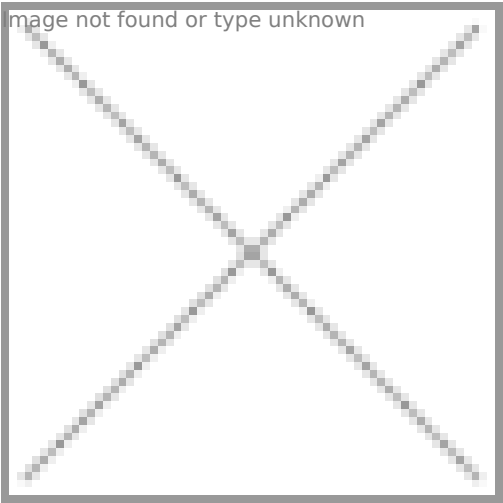


Armoflex ® Oil Műanya

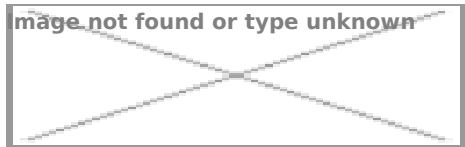

ül rugalmas és robusztus **PVC/NBR** szívó-
álló képességgel rendelkezik **olajok**,
e **savak** és **lúgok** szállítására. A tömlő
ltéri hatásokkal szemben, így ideális
khoz, ipari felhasználásra és **használt**

Az **ARMOFLEX OIL** megfelel az **EN ISO 1307:2008** szabványnak, és megbízható működést biztosít különböző ipari környezetekben, ahol fontos a **kémiai ellenállóság** és **rugalmasság**. A tömlőben alkalmazott **acélspirál** megerősítés biztosítja a tartósságot és az extrém munkakörülményekhez való alkalmazkodást.

Felirat: ® ARMOFLEX® / OIL

Hőállóság: -15°C/+65°C

Felépítés: NBR/PVC, fekete, beágyazott acéldrót spirállal

Vákuum: -0,8 bar

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Nyomás 20°C-on (bar)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	4	33	0,52	8	30	4481 025000
32	4	40	0,66	7	30	4481 032000
38	4,5	47	0,8	7	30	4481 038000
51	5,5	62	1,35	5	30	4481 050000