

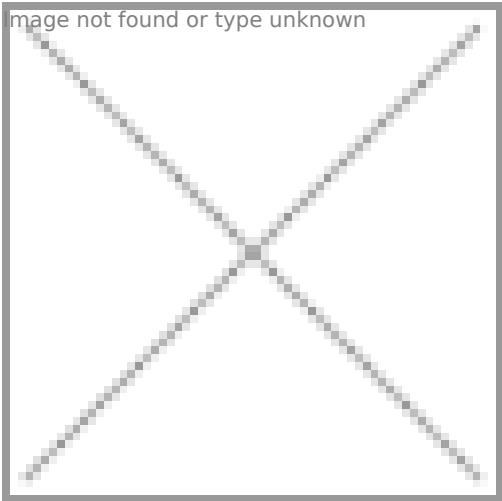


Axiálkompenzátor FÉM

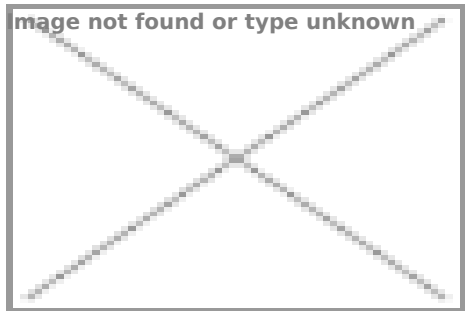

OLDATTAL

s ütés elnyelését szolgálja merev

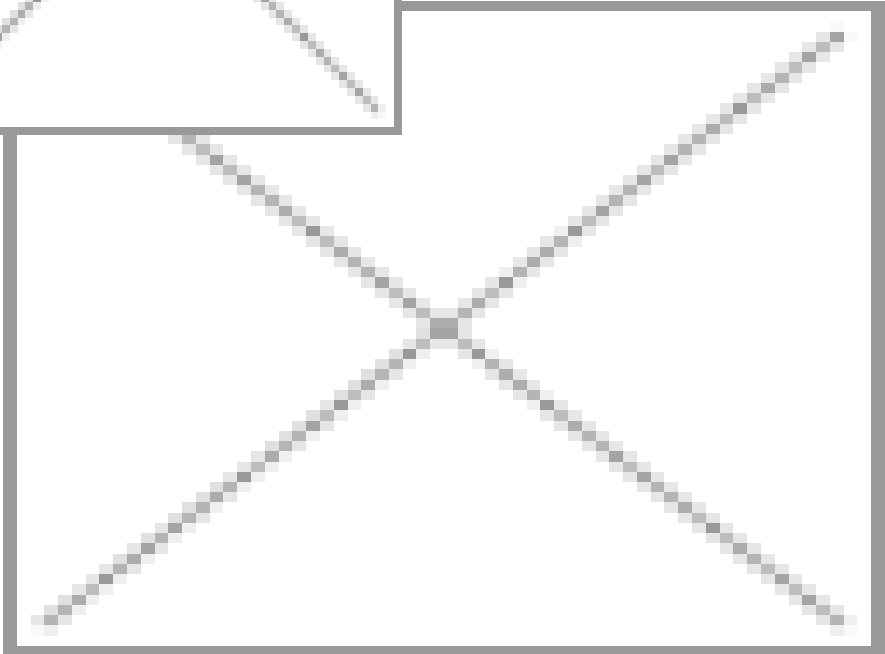

Üzemi nyomás: 16 bar

Hőállóság: -20°C/+300°C


Kompenzátor test: 321, belső áramlást javító védőcsővel

Hegtoldat anyaga: festett szénacél

Szabvány: 97/23/CE

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

DN	Beépítési hossz (mm)	Hegtoldat külső ø (mm)	Hullámok száma	Tengelyirányú mozgás (mm)	Cikkszám
25	185	38	17	11	755115
32	185	42,4	17	10	755112
40	200	48,3	17	13	755113
50	270	60,3	20	20	755116
65	260	76,1	16	20	755117
80	275	88,9	15	25	755118
100	310	114,3	20	32	755126
125	310	139,7	16	33	755119

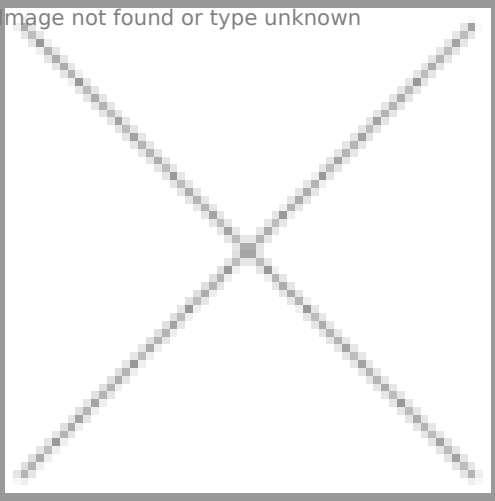

DN	Beépítési hossz (mm)	Hegtoldal (mm)	helyirányú mozgás (mm)	Cikkszám
150	350	16	40	755124
200	330	21	33	755121
250	360	2	40	755120