
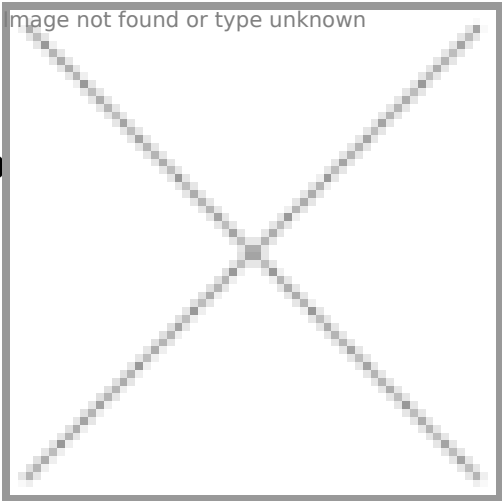


Carbocord 10 Olaj- és benzintranszport, vezetőképes

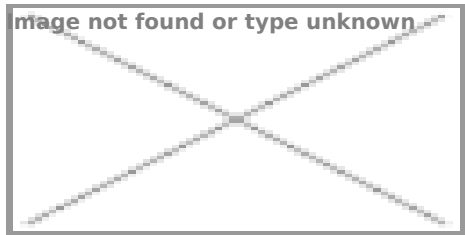

minőségű, **NBR** anyagú szállító tömlő, az ideális, különösen **olajok, benzin** és a tömlő **10 bar** munkanyomással és **30** elkezik, és kiváló teljesítményt nyújt a valamint az aromás tartalom legfeljebb **50%** mellett.

Ez a tömlő gyakran alkalmazható **üzemanyagok** szállítására tankokban és hajókon történő **feltöltés** és **ürítés** során, valamint **ipari olajok, biodízel, üzemanyagok** és **ásványi alapú hidraulikus olajok** szállítására is.

- Felirat:** Carbocord® - NBR - Druck / Discharge - PN 10 bar - Ω
- Üzemi nyomás:** 10 bar
- Repesztési nyomás:** 30 bar
- Hőállóság:** -40°C /+90°C max. olaj hőfok 100 C
- Belül:** NBR, fekete, sima, Elektromosan vezetőképes $R<10^6 \Omega$
- Kívül:** SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos, antistatikus $R<10^9 \Omega$
- Betétek:** textil szövet

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	6	44	210	1	40	3310 032000
38	6,5	51	300	1,28	40	3310 038000
50	7	64	400	1,75	40	3310 050000