
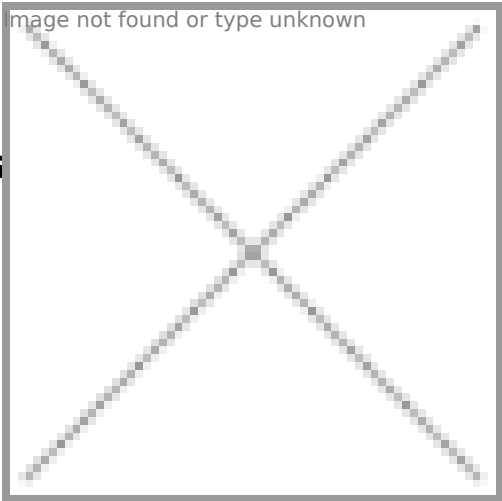


Carboflex® EN Olaj- és

nyító tartálykocsitömlő

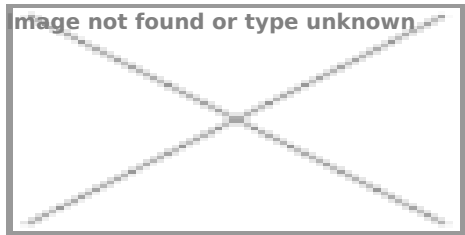

minőségű, rendkívül rugalmas, olajálló szívó-
töltő kocsikhoz terveztek. A tömlő
c, fűtőolajok, diesel, biodízel,
jok, valamint benzintartalmú
r 50%-os aromatartalomig.

A CARBOFLEX EN teljesíti az EN 12115:2011 és az EN ISO
8031:2009 szabványokat, beleértve a hajlítási sugár, lángállóság, nyúlás,
robbanásnyomás és elektromos ellenállás követelményeit. Az
antisztatikus és vezetőképessé tulajdonságok biztosítják, hogy a tömlő
biztonságosan használható különböző ATEX zónákban, mivel az
elektromos töltést hatékonyan levezeti. A CARBOFLEX EN tömlő
1:4 biztonsági tényezővel rendelkezik, amely biztosítja a
megbízhatóságot és hosszú élettartamot.

Alkalmazása elterjedt a tartályok, üzemanyagtartályok, hajók
töltésére és ürítésére, valamint a petro-kémiai iparban, ahol a
tömlők gyakran az EN 12115:2011 szabvány előírásai szerint kerülnek
alkalmazásra.

Felirat: ® CARBOFLEX® - MANUFACTURERS NAME EN 12115:2011 NBR-1 -
SD - PN.. - WP 16 BAR - Q/T - TRBF 131/T2 P5.5 - QUARTER/YEAR

Üzemi nyomás: 16 bar

Repesztési nyomás: 64 bar

Hőállóság: -30°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: CR, fekete, szövetlenyomatos

Betétek: acéldrót spirállal

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás: < 106 Ω

Átmenő ellenállás: < 109 Ω

Szabvány: EN 12115:2011 és TRbF131 2.rész 5.5 §

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	6	37	40	3356 025000
32	6	44	40	3356 032000
38	6,5	51	40	3356 038000
50	8	66	40	3356 050000
63,5	8	79,5	40	3356 063000

		image not found or type unknown	
Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Átmérő (m)	Cikkszám
75	8	40	3356 075000
100	8	40	3356 100000