
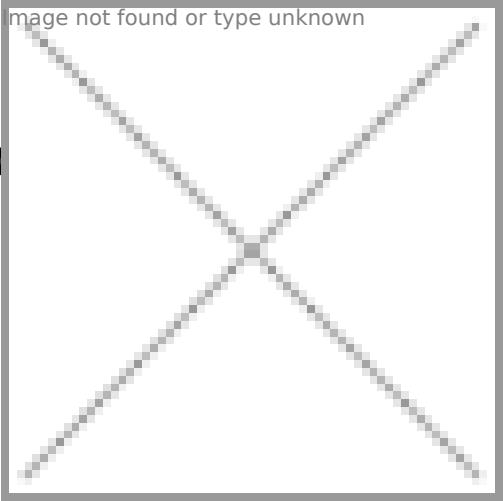


CARBOFLEX® GRECATO

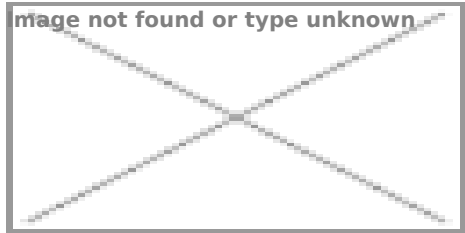

hidraulikaolaj szívó tömlő

Endkívül hajlékony szívó- és nyomótömlő, "görög" (blokkolt) profilkialakítása önlegessé. Ennek köszönhetően nagyon így kiválóan alkalmazható szűk helyeken ok, biodízel, ásványi alapú hidraulikaolajok aromatartalmú üzemanyagok szállítására.

Gyakran használják **hidraulikaolaj visszatérő tömlőként** is.

Felirat: Logo® CARBOFLEX® / GRECATO NBR OEL SAUG/DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Ω

Üzemi nyomás: 10 bar

Repszési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -30°C /+85 °C rövid ideig +110 °C

Belül: fekete, NBR, sima

Kívül: CR, fekete, szögletes bevágásokkal, szövetlenyomatos

Betétek: szövetbetét és acéldrót spirál

Tekercsméret: 40 m

Vákuum: -0,8 bar

Elektromos ellenállás: <10⁶ Ω

Átmenő ellenállás: <10⁶ Ω

Hajlítási sugár: 3 x belső ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
19	5	29	60	0,5	3353 019000
20	5	30	60	0,54	3353 020000
25	5	35	75	0,7	3353 025000
32	5	42	100	0,9	3353 032000
38	5	48	115	1,05	3353 038000
50	6	62	135	1,55	3353 050000
60	6	72	135	2,08	3353 060000
76	7,5	91	190	2,75	3353 075000
102	7,5	117	260	3,8	3353 100000

