
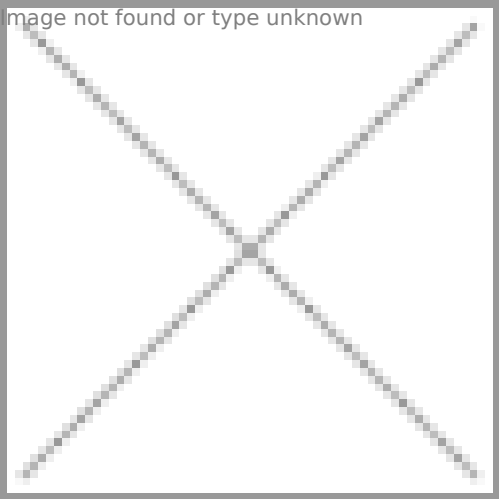


Carboflex® OHM 10 ba tartálykocsitömlő

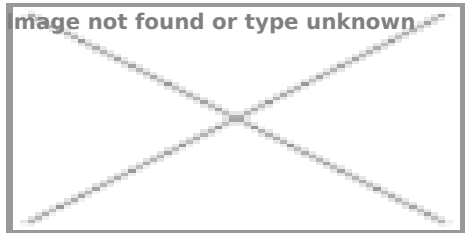

szívó-nyomó

áló minőségű, nagy teherbírású szívó- és
sítéssel, amelyet kifejezetten
shoz és üzemanyag-kezeléshez terveztek.

umiból készült belső réteggel rendelkezik,
kívülről pedig kopás- és ózonálló SBR/EPDM keverék védi. A belső és külső
réteg is antisztatikus, az egész tömlő pedig alkalmas **ATEX zónákban**
történő használatra. **Teljesíti az SIR irányelveket**, így kiválóan
alkalmazható ipari takarítási műveleteknél, tartályok, üzemanyagtartályok
és hajók töltésénél és ürítésénél.

**Akár 50% aromatartalmú üzemanyagokhoz is biztonsággal
használható**, valamint kompatibilis ipari olajokkal, fűtőolajjal, biodízzel és
ásványolaj-alapú hidraulikaolajokkal.

Megfelelőség: EN ISO 1307:2008, SIR, ATEX

Kibővített átmérőválasztékban készletről szállítható!

Felirat: Carboflex®/Ohm/10 - NBR - Öl Saug/Druck - Oil suction/discharge -
PN 10 bar - Ω/T

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -25°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos, kopás- és ózonálló

Betétek: acéldrót spirállal és textil betéttel


Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás tömlőbelső: <10⁶ Ω

Elektromos ellenállás belső és külső között: Antistatic <10⁹ Ω

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
22	5,5	33	40	3350 022000
25	5,5	36	40	3350 025000
28	5,5	39	40	8330 028002
32	5,5	43	40	3350 032000
35	6	47	40	8330 035002
38	6,5	51	40	3350 038000

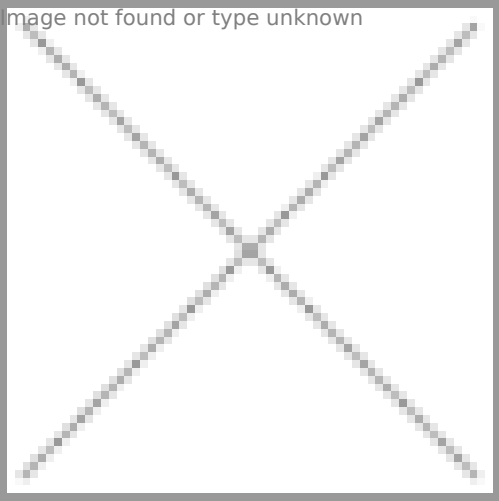

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Átmérő (mm)	Ársméret (m)	Cikkszám
40	5		40	8330 040006
42	6,5		40	3350 042000
45	6,5		40	3350 045000
51	6,5		40	3350 050000
55	7		40	8330 055001
63	7,5		40	3350 063000
70	7		40	3350 070000
75	8		40	3350 075000
80	8	96	40	3350 080000
90	8	106	40	3350 090000
100	8	116	40	3350 100000
110	8	126	40	8330 110003
127	8,5	144	20	3350 125000
152	11	174	20	3350 150000