
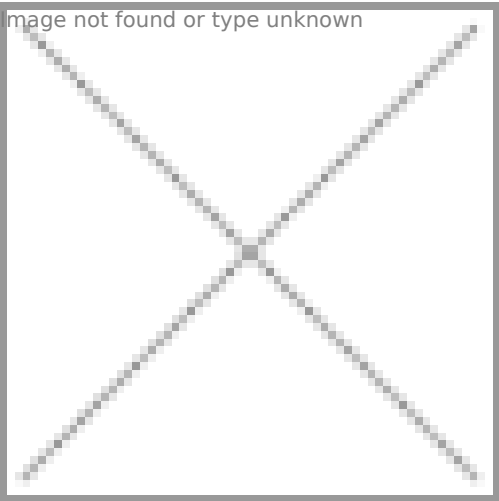


Carboform ® Olaj- és b

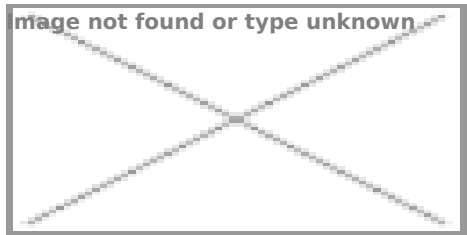

an használható, flexibilis
mas **olaj- és üzemanyagtartályok**
gazdasági, és ipari környezetben egyaránt,
n esetén. Emellett **sűrített levegő**
mas, így ideális választás lehet különféle
oz is.

A tömlő **NBR belső rétege** és **NBR/EPDM külső borítása** kiválóan ellenáll a benzinnek, gázolajnak, ipari olajoknak és a kedvezőtlen időjárási hatásoknak. A **szövetbetétes erősítés** biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot akár 10 bar üzemi nyomás mellett is.

A **CARBOFORM** antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik, így biztonsággal használható olyan területeken is, ahol fontos a sztatikus feltöltődés elleni védelem.

Felirat: ® CARBOFORM® PN 10 BAR Ω

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -40°C/+100°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: NBR/EPDM, fekete, sima

Betétek: szövetbetét

Elektromos ellenállás: 10⁶ Ω

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19	4	27	120	50	3300 019000
25	5	35	160	50	3300 025000