
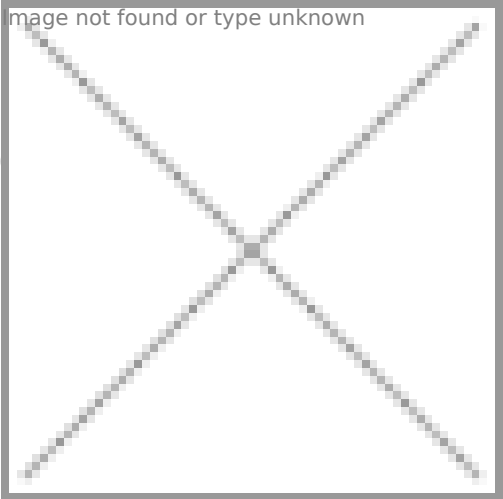


COMPOTECH FOOD 500

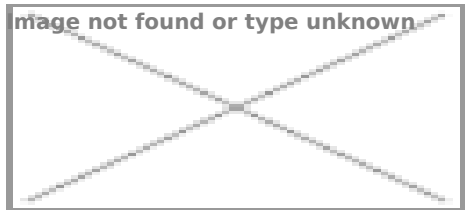

Bizit tömlő (FDA)

Bizit tömlő EN 13765:2010 Type 3.

szönhetően extrém könnyű és flexibilis, s a belső spirál is 316L nemesacélból van, 1W.

rozásra fejlesztve, élelmiszerek továbbításához, lefejtéséhez. Alkalmas növényi olajok, csokoládé, lekvár, alkoholok, és alkoholos italok szállítására.

Gyárilag rászerezelt csatlakozókkal, nyomáspróbázva szállítjuk.

Szokványos élelmiszeripari tisztító szerekkel tisztítható, mint például nyomásmentes gőz, hígított NaOH.

Szabványok, bevizsgálások: FDA177.1520; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011, EC/1935/2004, GMP; DM21/02/73, Ref. Test Report Cerisie N.471-ABC bis/2013 Phtalate mentes

Felirat: COMPOTECH FOOD 500 EN 13765:2010 Type 3

Üzemi nyomás: 15 bar

Biztonsági faktor: 05:01:00

Vákuum: -0,9 bar

Kívül: világoskék, többrétegű műanyag, 316L külső acélspirál

Belül: fehér, élelmiszeripari UHMW, belső 316L acélspirál

Hőállóság: -40°C/+100°C

Szabványok: FDA177.1520 EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011, EC/1935/2004, GNP DM21/02/73, Ref. Test Report Cerisie N.741-ABC bis/2013 Phtalate mentes

Maximális gyártási hossz: 40 m (DN 250 és 300 max. 25 m)

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)
20	75	0,85
25	100	0,98
32	125	1,31
40	140	1,53
50	180	2,21
65	220	3,22
75/80	280	3,73

Belső ø (mm)

100

150

200

250

300

Súly (kg/m)

5,42

11,72

16,47

24,36

33,2

image not found or type unknown

image not fou