

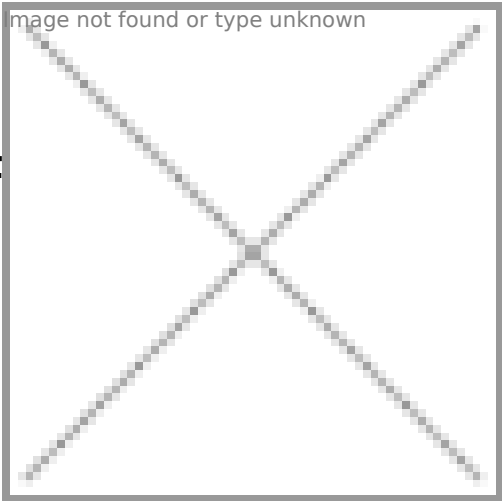


# EPDM Gumi kompenzátor beépítési hossz 130 mm, 130 mm

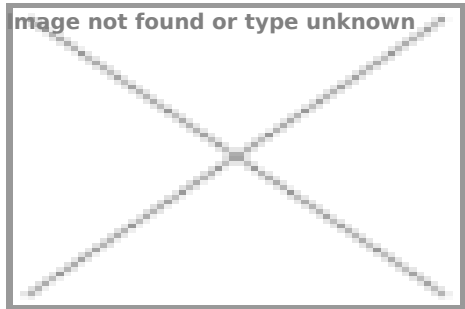


s ütés elnyelését szolgálja merev

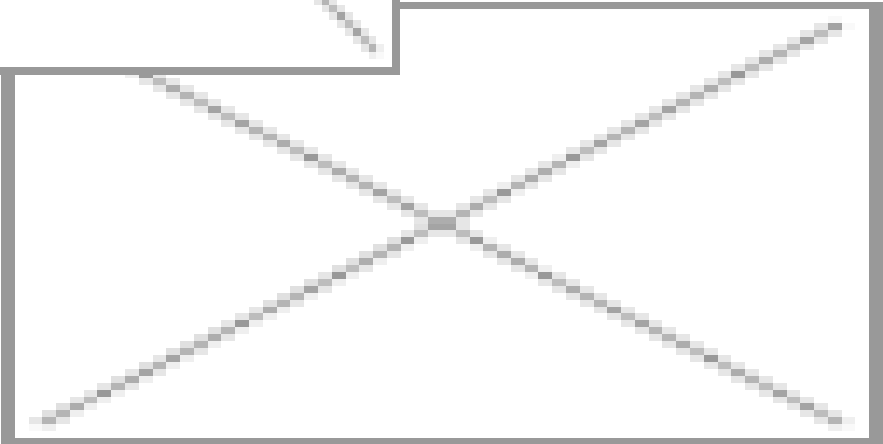

- Hőállóság:** -10°C / +100°C
- Beépítési hossz:** 130 mm
- Anyaga:** EPDM
- Közeg:** víz
- Karimák:** DN 32 - DN 150-ig PN 10/16, DN 200 – DN 300-ig PN10 (according to EN1092)
- Karimák anyaga:** horganyzott szénacél

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| DN  | Összenyomás (mm) | Nyúlás (m) | Laterális (mm) | Anguláris | Üzemi nyomás (bar) | Cikkszám |
|-----|------------------|------------|----------------|-----------|--------------------|----------|
| 32  | 8                | 4          | 8              | 15°       | 16                 | 756013   |
| 40  | 8                | 4          | 8              | 15°       | 16                 | 756014   |
| 50  | 8                | 4          | 8              | 15°       | 16                 | 755143   |
| 65  | 12               | 6          | 10             | 15°       | 16                 | 755142   |
| 80  | 12               | 6          | 10             | 15°       | 16                 | 756016   |
| 100 | 12               | 10         | 12             | 15°       | 16                 | 756015   |
| 125 | 16               | 10         | 12             | 15°       | 16                 | 755051   |
| 150 | 16               | 10         | 12             | 15°       | 16                 | 756017   |
| 200 | 20               | 14         | 18             | 15°       | 10                 | 756018   |
| 250 | 20               | 14         | 18             | 15°       | 10                 | 756019   |

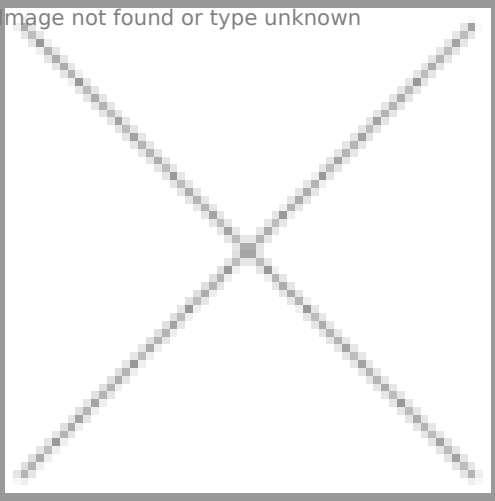

| DN  | Összenyomás (mm) | Nyúlás | Üzemi nyomás (bar) | Cikkszám |
|-----|------------------|--------|--------------------|----------|
| 300 | 20               | 1      | 10                 | 756020   |