
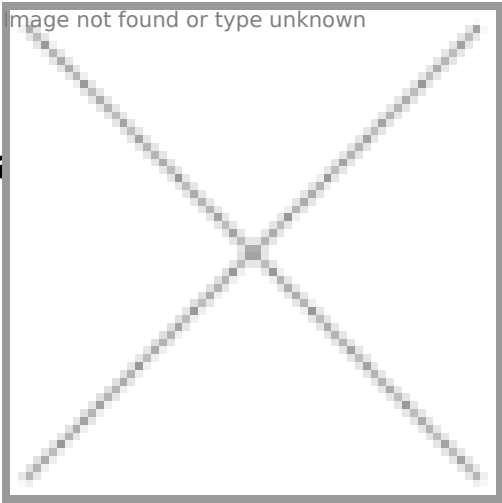


Fali tömlőtartó, íves, n...
m 3/4" tömlőhöz

50 m 1/2" vagy 30/50

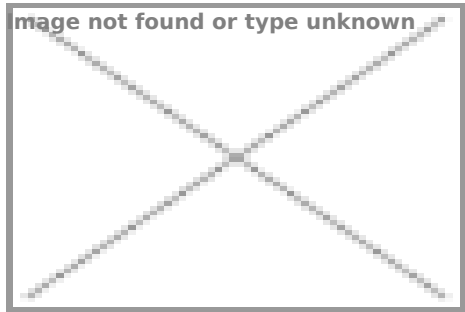

őtartó, alkalmazása megnöveli a tömlő
mechanikai hatás fogja érni. Balesetvédelmi
lata, hogy a földön heverő tömlő okozta

10 mm vastag anyagból készül, 9,5 mm furattal a felfogatáshoz. A
felfogatáshoz a falnak megfelelő rögzítőelemet válasszon, figyelembe véve
az esetlegesen vízzel telt tömlő súlyát is. Szendvicspanelen átmenő
csavaros rögzítés szükséges.

- Anyaga: Nemesacél (AISI 304)
- Rögzítés: 3 db D9,5 mm furattal

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Tömlőkapacitás	Befoglaló méretek	Cikkszám
1/2" 40 m, 3/4" 30 m	500 x 140 x 255 mm	340145
1/2" 60 m, 3/4" 50 m	500 x 240 x 255 mm	340001