
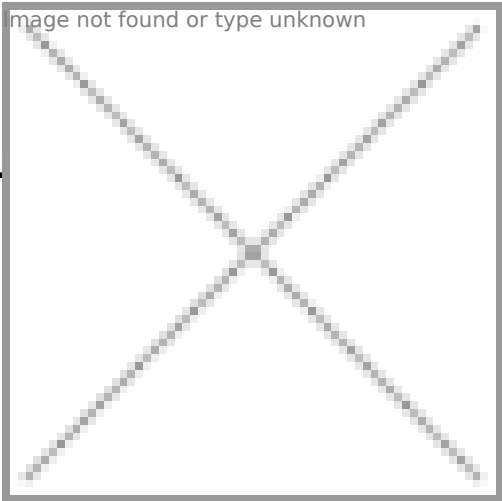


FÉMTÖMLŐ KARIMÁVAL

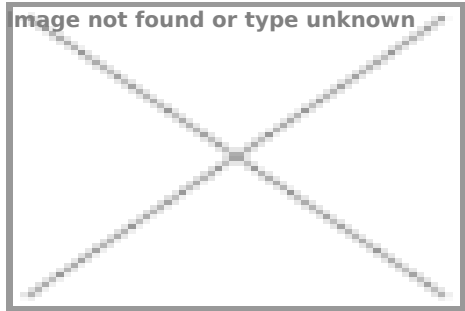

x500 3.1 műbiz

tömlő, saválló acél fémszövet borítással.
a karimás csatlakozással.
ként, flexibilis összekötő elemként...
MSZ EN 10204:2005 3.1 szerinti
műbizonylattal szállítva, raktárról, azonnal.

A laza karima anyaga szénacél, a közeggel érintkező tömítőfelület anyaga saválló acél.

Üzemi nyomás: 16 bar

DN125 hullámtömlő anyagminősége: 1.4541

Fémszövet anyagminősége: 1.4301

Karima tömítőfelület anyagminősége: 1.4541

DN125 PN 16 Laza karima anyagminősége: felületkezelt szénacél

Állandó raktári tétel, a csomagokat megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Méret	Csatlakozás	Cikkszám
DN 125 x 500 mm	laza / laza karima	511585