
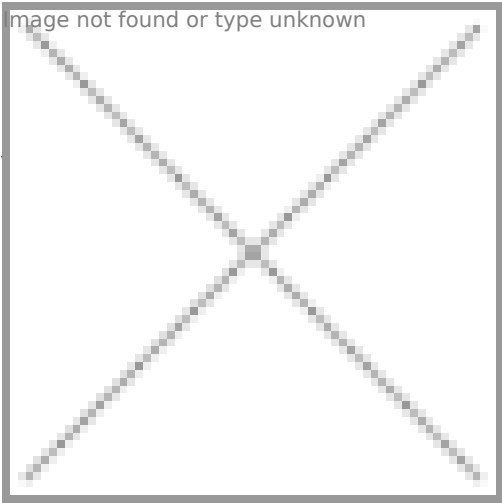


Gőztömrlőcsatlakozó an

an DIN 2826) szerint

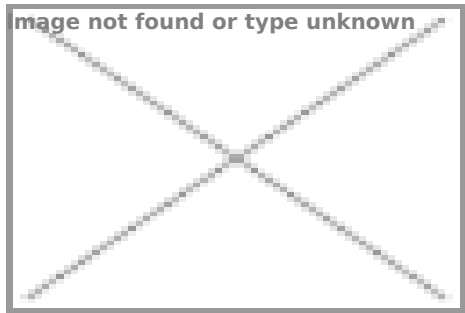

lival, tömlővéggel, horganyzott acélból,
ccsel. A tömlővezeték üzembehelyezése
ellenőrizni és meghúzni.

on meleg vízre, 18bar 210°C-on telített

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső menet	Belső Ø x fal	Cikkszám
G 1/2"	13 X 6	101245
G 3/4"	19 X 7	101246
G 1"	25 X 7,5	101247
G 1. 1/2"	38 X 8	102286
G 2"	50 X 9	102486