
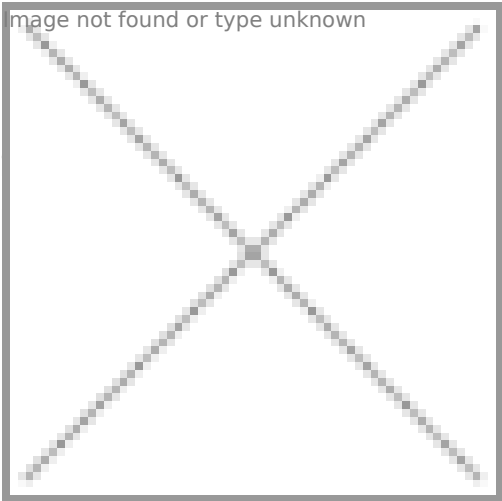


GRANUFLEX PUR 385 A granulátumtömlő földe

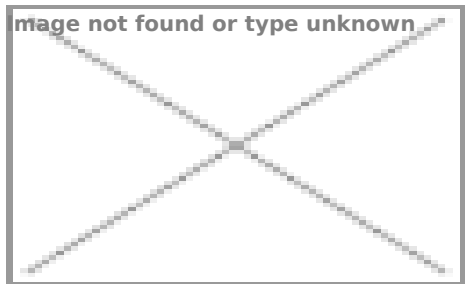

s, belül tükörsima

ás granulátumok, ömlesztett áruk, porok
has tömlő a falba integrált rézszállal és
endelkezik. Mivel nem tartalmaz lágy PVC-t,
A tükörsima belső felület és a kiváló

minőségű prémium poliuretán (Pre-PUR®) kivételes kopásállóságot és
hosszú élettartamot biztosít - tökéletes a sokoldalú és igényes
műanyagipari alkalmazásokhoz.

Alkalmazási területek:

- Granulátumok, ömlesztett áruk, porok és gázok szállítása
- Granulátumok szállítórendszerei, vákuumszállítók, felszívó- és adagolórendszerek, big-bag zsákok töltése/ürítése, aprítók, malmok, extruderek, fröccsöntőgépek

Tulajdonságok:

- Lágy PVC felhasználása nélkül készül, ezért környezetbarát
- Nagy kopásállóságú (6-szor jobb, mint a PVC változat)
- Középerős
- Rugalmas
- Alacsony statikus súrlódás a tükörsima PU belső rétegnek köszönhetően
- Nagyon tartós

Felépítés/ Anyag

- Prémium poliuretán (Pre-PUR®)
- Kemény PVC spirál
- Földelő vezeték (Sztatikus töltést levezető réz szál)
- Tükörsima belső (hajlításkor is)
- Fal: prémium poliuretán (Pre-PUR®)

Ajánlott tömlőcsatlakozók: Alu kamlok Mikalor supra tömlőbilincs
vákuum gyorscsatlakozó

Jelenleg egész tekercsekben rendelhető.

Felirat: NORPLAST PUR 385 AS GRANUFLEX - size - batch

Hőállóság: -25°C/+85°C


Felépítés: Belül PU, tükörsima, átlátszó, arany színű spirállal, és földelhető sztatikus rézzszállal

Kívül: Hullámos

Hajlítási sugár: 1× belső Ø

Szabvány: EN ISO 1307:2008

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető

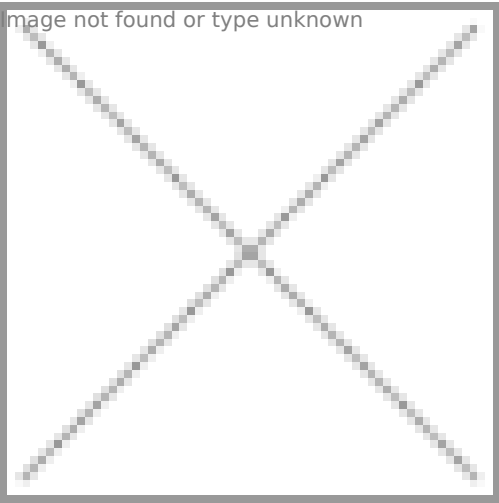

Belső Ø (mm)	PU falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár	Súly (kg/m)	Tekercsméret	Cikkszám
38	0,7	45	38	0,34	30	4609038000
40	0,7	47	40	0,35	30	4609040000
45	0,7	53	45	0,43	30	4609045000
51	0,8	59	51	0,45	30	4609050000
60	0,8	68	60	0,6	30	4609060000

