
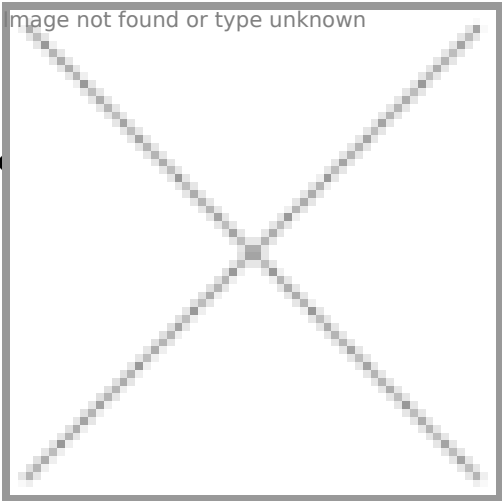


HEDUFLEX GRECATO - Kétfalvastagságú szívo-nyomó tömlő



umi szívó-nyomó tömlő ipari vízre, lúgos kémhatású hígított anyagokra. ny tömlő. Széleskörűen alkalmazható ri, építőipari feladatokra. 203 vább. Ebben az átmérőben a történik. A könnyebb szerelhetőség

érdekében a 203 átmérő végén spirál nélküli szakasz található. Az egyenes szálak fuvarozhatóságáról, esetleges darabolhatóságáról érdeklődjön munkatársainknál!

Felirat: Heduflex®/Grecato S/D PN 6 bar

Üzemi nyomás: 6 bar

Repesztési nyomás: 18 bar

Vákuum: -0,9 bar

Hőállóság: -30°C / +85 °C

Belül: SBR gumi, fekete, sima

Kívül: SBR gumi, fekete, szögletes hullámok, szövetnyomatos

Betétek: Textil szövetbetétekkel, és acélspirállal

Szabvány: EN ISO 1307:2008

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	7	90	228	40	3641 075000
102	7,5	117	306	40	3641 100000
127	8	143	445	20	3641 125000
152	8	168	608	20	3641 150000
203	10,5	224	812	4	3641 200000
203	10,5	224	812	6	3641 200000