
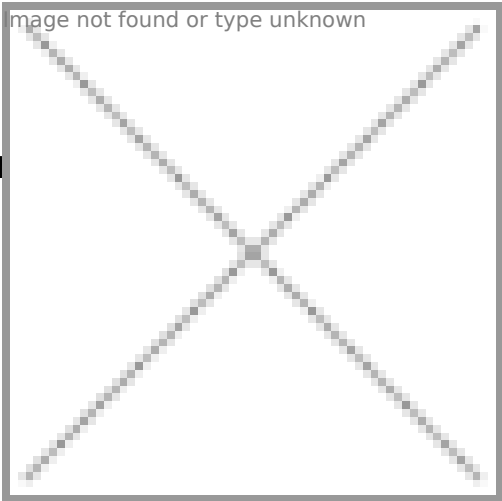


HEDUFLEX Gumi szívó-

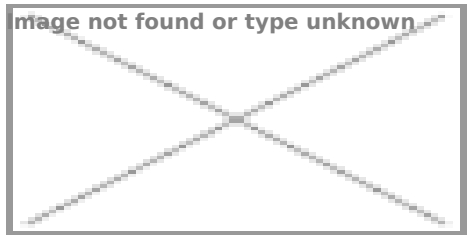

i vízre, műtrágyára, enyhén savas és
agokra. Jó minőségű gumitömlő
rűlmények közé, mezőgazdasági,
osztus felépítésű, erős, strapabíró
03-254-305) egyenes szálakban
kkal a könnyebb szerelés végett.

Ezeknél az átmérőknél az egyenes szálak fuvarozhatóságáról,
esetleges darabolhatóságáról érdeklődjön munkatársunknál!

Felirat: Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Üzemi nyomás: 10 bar – Ø 203-254-305 mm 6 bar

Repesztési nyomás: 30 bar – Ø203-254-305 mm 18 bar

Vákuum: -0,9 bar

Hőállóság: -30°C / +80 °C

Belül: SBR gumi, fekete, sima

Kívül: SBR gumi, fekete, sima, szövetnyomatos

Betétek: Textil szövetbetétekkel, és acélspirállal

Szabvány: EN ISO 1307:2008

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19	5,5	30	10	95	40	3640 019000
25	5	35	10	125	40	3640 025000
32	5,5	43	10	160	40	3640 032000
38	6	50	10	190	40	3640 038000
40	6	52	10	200	40	3640 040000
51	6,5	64	10	210	40	3640 050000
60	6,5	73	10	240	40	3640 060000
63	8	79	10	260	40	3640 063000
76	7	90	10	310	40	3640 075000
76	7	90	10	310	20	3640 075000
80	7,5	95	10	320	40	3640 080000
90	7,5	105	10	360	40	3640 090000
102	7	116	10	410	40	3640 100000

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
102	7	110	20	3640 100000
110	8	126	20	3640 110000
127	8,5	140	20	3640 125000
152	9	170	20	3640 150000
203	10,5	219	5	3640 200000
203	10,5	219	6	3640 200000
254	10,5	275	5	3640 250000
254	10,5	275	6	3640 250000
305	10,5	326	5	3640 300000
305	10,5	326	3	3640 300000

