
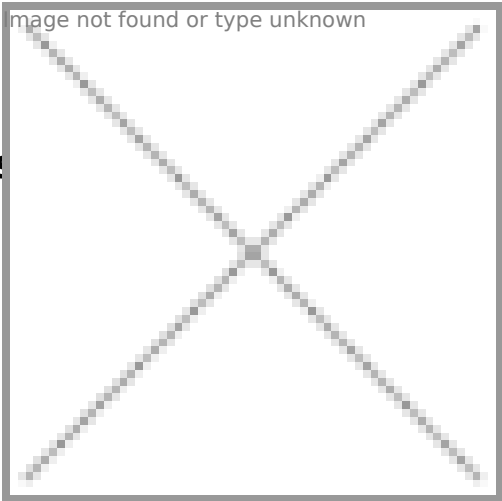


ASFA-S Hernyócsavaros tömlőbilincs W4/12 mm

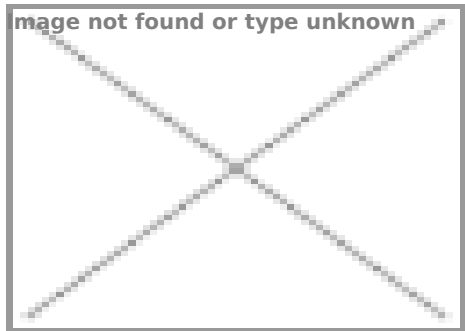

...esacél. Kiváló ár-érték arány. A szalag
...osítsa a tömlő külsejét. Európai gyártású,
...alkalmazható 40 bar (kisebb átmérők esetén)
...között. különösen alkalmas korróziós
...a és élelmiszeriparban, vegyiparban való

DIN 3017 szerint; ASFA S W4 tömlőbilincs teljes mértékben megfelel a DIN 3017 szabványnak, és az EU 2002/95/EK irányelvnek is.

Korrózióállóság: 400 óra só spray (ASTM B-117)

Maximális szorítási sebesség: (RPM) 540 +/-5

Anyaga: X5Cr Ni1810 (AISI 304)

Bármely tömlőbilincs egy rendszert alkot a tömlővel és a csomaggal, ezek kivitelének, méretének egymáshoz alkalmasnak kell lennie a megfelelő rögzítés érdekében! Kérje szaktanácsunkat bizonytalanság esetén.

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Szorítási tartomány (mm)	Cikkszám
16-27	999230
20-32	999529
25-40	999229
30-35	999530
32-50	999531
40-60	999193
50-70	999532
60-80	999533
70-90	999534
80-100	999535
90-110	999536
100-120	999537
110-130	999538
120-140	999539
130-150	999540
140-160	999541
150-170	999542
160-180	999543
170-190	999544
180-200	999545

image not found or type unknown

Szorítási tar

Cikkszám

190

999546

200

999547

210

999548

220

999549

240

999550

250

999551

230

999552

260

999553

270-290

999554

280-300

999555

290-310

999556