
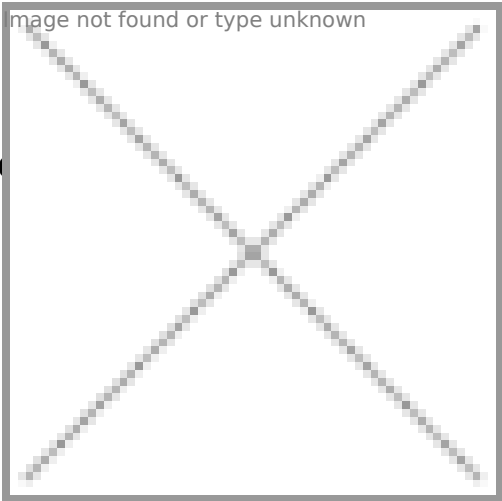


Kompozit Chem PTFE vő



t tömlő EN 13765:2010 szerint
szönhetően extrém könnyű és flexibilis,
s a belső spirál is 316L nemesacélból van,
vegyszernek, oldószernek áll ellen.
sra fejlesztve, agresszív vegyszerek,
oldószernek szállítására, mint például savak és lúgok, klórozott
szénhidrogének, aromás üzemanyagok, alkoholok, és petroleum termékek.
Az ellenállóság tekintetében kérje tanácsunkat. Alkalmas tartályautók
lefejtő tömlőjeként, vagy ipari üzemekben anyagtovábbításra.
Gyárilag rászerezelt csatlakozókkal, nyomáspróbázva szállítjuk.

Hőállóság: -30°C/+100°C (közegetől függően)

Üzemi nyomás: 14 bar (DN250 10,5 bar)

Biztonsági faktor: 05:01:00

Maximális gyártási hossz: 20

Belül: PTFE, belső spirál AISI 316 acélból

Kívül: PVC bevonatú poliészter szövet, külső spirál AISI 304/316L acélból

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)
3" - DN 80	305	4,5
4" - DN 100	406	7,9
6" - DN 150	508	12,4
8" - DN 200	737	21,8
10" - DN 250	914	26,7