
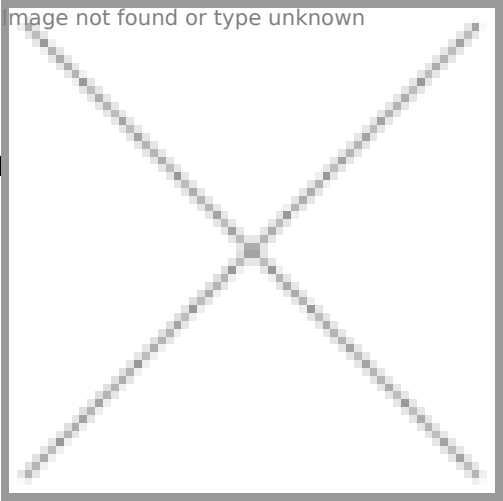


Körmös gőztömlőcsatlakozó

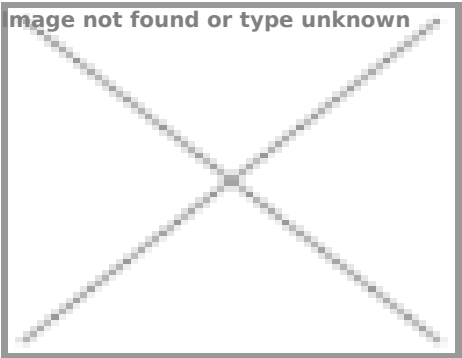

gőzálló tömítéssel, réz szorítóbilinccsel. A csatlakoztatás után rögzíteni.
3 mm
lítható még 13 x 6 és 25x7,5 mm tömlőhöz
alád kapható még normál tömítéssel is, és

egyéb kivitelekben.

Üzemi nyomás: 16 bar

Hőállóság: -30°C / +200°C

Anyaga: Fej: horganyzott acélöntvényTömlőcsonk: esztergált horganyzott acél Tömítés: speciális gőzálló tömítés

DIN szabvány: DIN 3238

Tömlő belső Ø (mm)	Tömlő falvastagság (mm)	Súly g/db bilinccsel együtt	Cikkszám
19	7	940	104489
25	7,5	1120	104076