
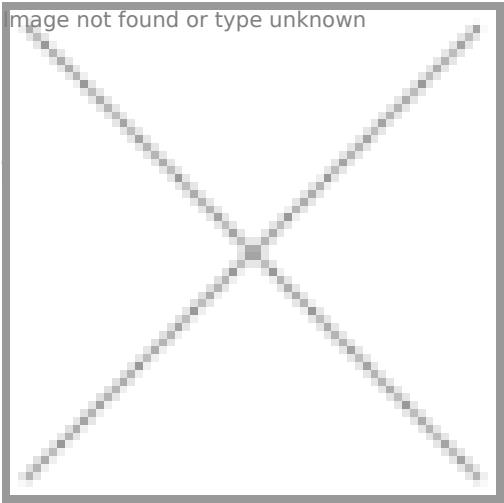


Körmös préslégtömlő c

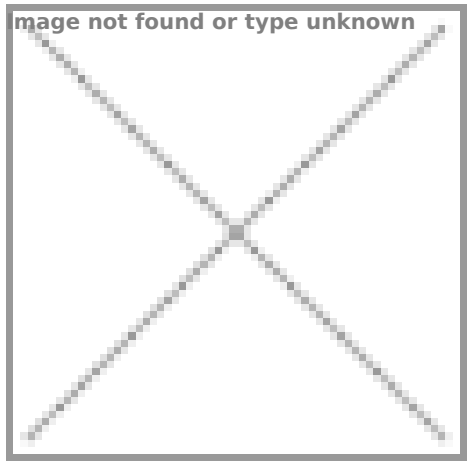

I, utánszorítható

élöntvényből készült körmös
42 mm.
az utánszorításhoz. Biztonságos, a
dás kivédhető. Szivárgásmentes. Kapható

Kiváló minőségű, német gyártmány.

Üzemi nyomás: 16 bar

Hőállóság: -40/+95 C

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Tömlő ø (mm)	Körömtávolság (mm)	Cikkszám
10	42	101071
13	42	101072
15	42	101073
19	42	101074
25	42	101075