

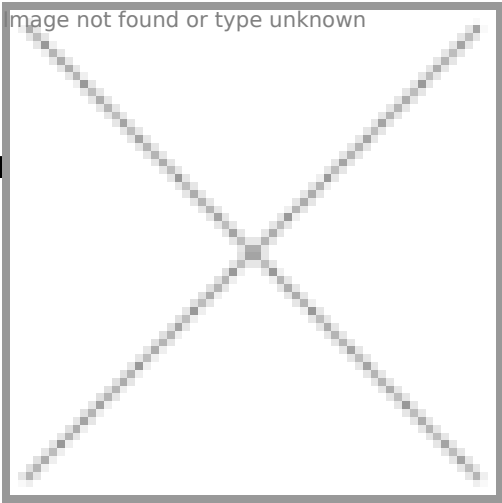


NBR Gumi kompenzátor

mm beépítési hossz

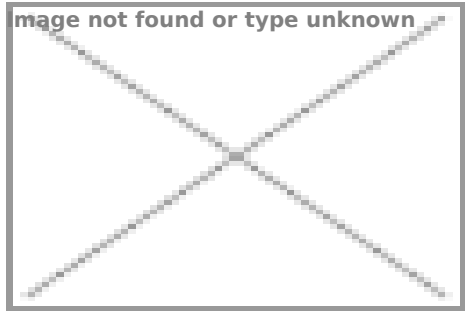


s ütés elnyelését szolgálja merev

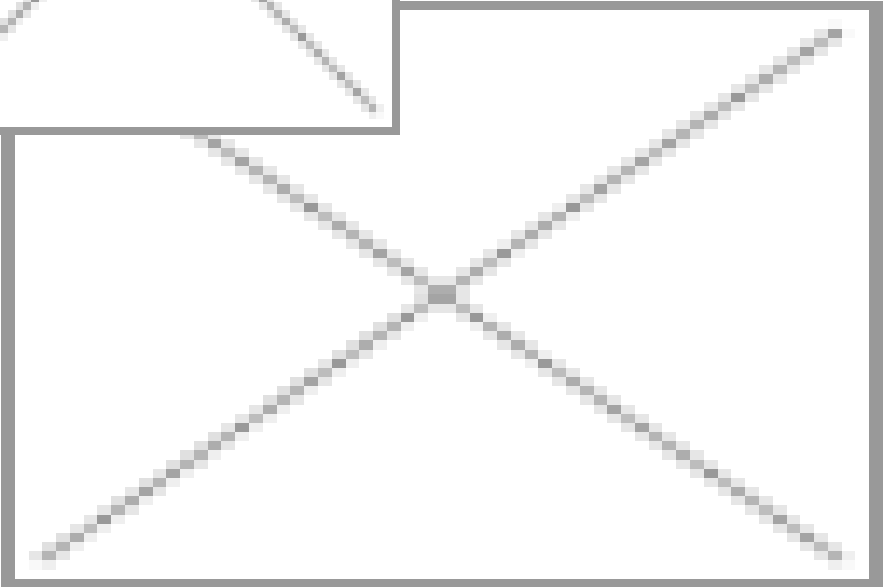

- Hőállóság:** -10°C/+80°C
- Közeg:** szénhidrogén, levegő, olaj
- Anyaga:** NBR, olajálló
- Beépítési hossz:** 130 mm
- Karimák:** DN 30 – DN 150 PN16 (EN1092 szerint), DN 200 PN10 (EN1092 szerint)
- Karima anyaga:** horganyzott acél

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

DN	Összenyomás (mm)	Nyúlás (mm)	Laterális (mm)	Anguláris	Üzemi nyomás (bar)	Cikkszám
32	12	10	12	15°	16	755073
40	12	10	12	15°	16	755074
50	12	10	12	15°	16	755106
65	12	10	12	15°	16	755075
80	12	10	12	15°	16	755108
100	12	10	12	15°	16	755048
125	12	10	12	15°	16	755049
150	12	10	12	15°	16	755076

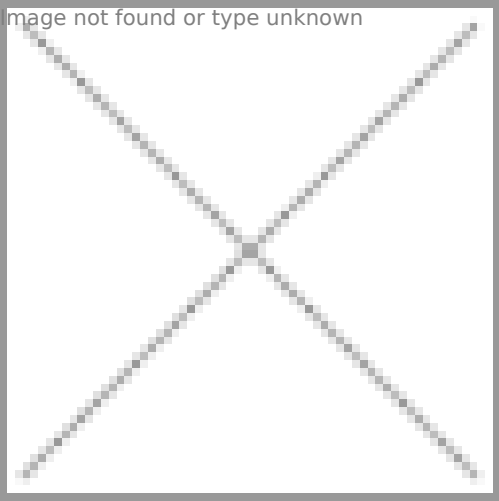

DN	Összenyomás (mm)	Nyúlás	Üzemi nyomás (bar)	Cikkszám
200	12	1	10	755107