
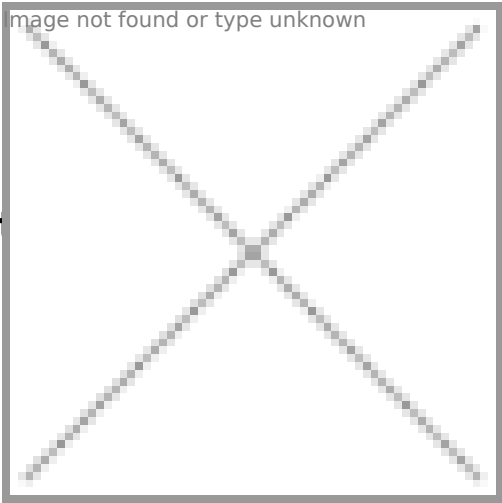


NORFLEX PUR 441 ROBOTIC

poliuretán tömlő szövet

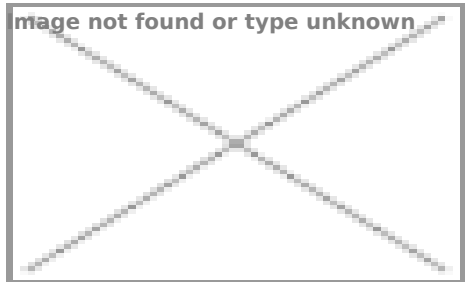

tó, nyomásálló

erősítésű, hajlékony, poliuretán tömlő, formáját visszanyeri ha kinyújtják. Alkalmazható: jól bevált ipari robotoknál, hegesztő robotoknál, ahol a megbízható minőség elsődleges szempont.

Minimális rendelhető mennyiség: 1 tekercs = 50 m

Felirat: NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC

Üzemi nyomás: 20 bar

Hőállóság: -35 / +80 C

Anyaga: Premium Polyurethan (Pre-PUR®)

Tekercsméret: 50 m

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

NORFLEX PUR ROBOTIC

Belső ø (mm)	Külső ø (mm)	Üzemi/ Repesztési nyomás 20 °C (bar)	Hajlítás sugár (mm)	Szín	Cikkszám
9,5	16	20 / 80 bar	55	Piros	441-9094-0403
12,8	19,5	20 / 80 bar	69	Piros	441-9128-0403
19,5	28,5	20 / 50 bar	140	Piros	441-9190-0403
9,5	16	20 / 80 bar	55	Kék	441-9094-0400
12,8	19,5	20 / 80 bar	69	Kék	441-9128-0400
19,5	28,5	20 / 50 bar	140	Kék	441-9190-0400
9,5	16	20 / 80 bar	55	Zöld	441-9094-0404
12,8	19,5	20 / 80 bar	69	Zöld	441-9128-0404
19,5	28,5	20 / 50 bar	140	Zöld	441-9190-0404
9,5	16	20 / 80 bar	55	Fekete	441-9094-0402
12,8	19,5	20 / 80 bar	69	Fekete	441-9128-0402

