


PROTAPE PE 322 EC XL

polietilén elszívótömlő

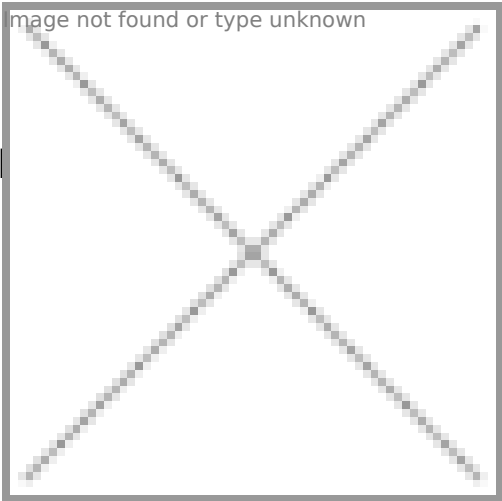

öképes, könnyű

kívül hajlékony polietilén tömlő acélspirál
oros, szemcsés, szálak közegek szállítására
környezetben, ATEX

lvánizáló elszívásnál, vegyipari gőzökre,
gőzviszszanyerő tömlőként rakodókaron, festékgőzök, festékköd elszívására,
robbanás veszélyes területeken, bányákban szellőztetés, metángáz
elszívás

TULAJDONSÁGOK Könnyű kialakítás, rendkívül hajlékony, hosszában
összenyomható, jó lúgokkal és savakkal szembeni ellenállás, rendkívül jó
ellenállás a vegyi anyagokkal szemben (ellenállósági táblázat
figyelembevételével) elektromosan vezető fal: elektromos és felületi
ellenállás <10³Ω (az NFPA 652 szerint <10⁶ Ω). </10> az ATEX 2014/34/EU
(1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint: gyúlékony porok és ömlesztett
anyagok pneumatikus szállítása (20., 21., 22. zóna belül), éghető porok
szívása (22. zóna belül), az ATEX 2014/34/EU (1999/92/EK) és a német
TRGS 727 szerint: gyúlékony folyadékok szállítására (0., 1., 2. zónán belül),
nem gyúlékony folyadékok szállítására, 1. és 2. zónában való használatra
(gázok), 0. zónában való használatra (gázok). megfelel a RoHS-irányelvnek
REACH szerint --> Technológia / Műszaki információ / REACH

SZÁLLÍTÁSI VÁLTOZATOK további átmérők és hosszúságok kérésre
rendelhetők (minimum mennyiséghez kötött) fekete (standard)

FELÉPÍTÉS PROTAPE® fóliatömlő 1. a falba ágyazott rugóacél huzal 2. fal:
elektromosan vezető polietilén (PE) 3. falvastagság 0,3 mm

HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY -35°C-tól 80°C-ig

Hőállóság: -35°C/+80°C

Falvastagság: 0,3 mm

Tekercsméret: 10 m

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás (bar)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	kg/m	Cikkszám
40	47.00	0,47	0,28	27.00	0.15	322-0040-1003
50-51	58.00	0,38	0,24	33.00	0.18	322-0050-1003
60	68.00	0,315	0,19	38.00	0.21	322-0060-1003
75-76	83.00	0,255	0,13	46.00	0.26	322-0075-1003
80	88.00	0,24	0,12	48.00	0.29	322-0080-1003
89-90	98.00	0,21	0,1	53.00	0.31	322-0090-1003

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás	Ágár (mm)	kg/m	Cikkszám
100-102	108.00	0,1	100	0.37	322-0100-1003
110	118.00	0,1	100	0.40	322-0110-1003
120	128.00	0,1	100	0.44	322-0120-1003
125-127	133.00	0,1	100	0.47	322-0125-1003
140	148.00	0,1	100	0.52	322-0140-1003
150-152	158.00	0,1	100	0.55	322-0150-1003
160	168.00	0,1	100	0.58	322-0160-1003
178-180	188.00	0,1	100	0.67	322-0180-1003
200-203	208.00	0,095	108.00	0.73	322-0200-1003
250	258.00	0,075	133.00	0.99	322-0250-1003

