
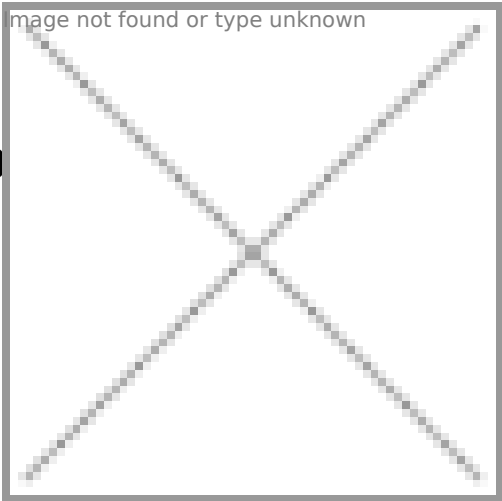


# PROTAPE PUR 330 AS 0 kopásálló elszívótömlő

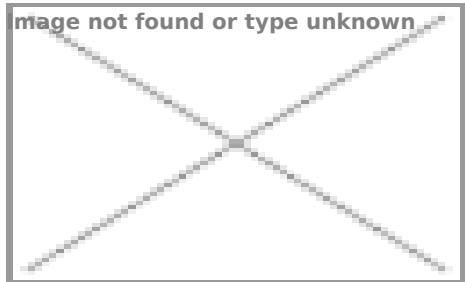

lú, antisztatikus,

, ipari porelszívókra,

mm vastagságú fal behajlik a spirálok  
nyomható, kopás- mikroba- olajálló,

lángálló. Megfelel az RoHS és REACH irányelveknek.

Lángállóság: UL94-HB; DIN 4102-B1

Antisztatikus: ISO 8031 elektromos és felületi ellenállás <10<sup>9</sup> Ω (NFPA 652  
10<sup>8</sup>-10<sup>9</sup>Ω)

ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: éghető por elszívása  
(zone 22 beltér), nem gyúlékony anyagok szállítása zone 1 és 2 (gázok)

Megfelel a Német Fa Kereskedelmi Szövetség biztonsági előírásainak

Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelés hossz 1 tekercs. További  
átmérők és tekercsméretetek a letölthető gyártói adatlapon találhatóak,  
egyedi gyártás minimális mennyiséghez kötött, kérje ajánlatunkat.

Hőállóság: -40°C/+90°C ( rövid ideig + 125°C)

Falvastagság a spirálok között mérve: 0,6 mm

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, hosszában  
rugalmas


Hajlítási sugár: kb. 1 x belső ø

Lángállóság:: UL94-HB; DIN 4102-B1

Tekercsméret: 10 és 15 m

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Üzemi nyomás DIN 26057 50%<br>hossznyúlás | Vákuum DIN 26057 rögzített<br>végek | Súly kg/m | Cikkszám      |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 25           | 1,6                                       | -0,54                               | 0,15      | 330-0025-1002 |
| 30           | 1,35                                      | -0,45                               | 0,18      | 330-0030-1002 |
| 32           | 1,26                                      | -0,42                               | 0,19      | 330-0032-1002 |
| 38           | 1,07                                      | -0,35                               | 0,22      | 330-0038-1002 |
| 40           | 1,02                                      | -0,33                               | 0,23      | 330-0040-1002 |
| 50/51        | 0,82                                      | -0,22                               | 0,37      | 330-0050-1002 |
| 60           | 0,68                                      | -0,18                               | 0,43      | 330-0060-1002 |
| 63/65        | 0,63                                      | -0,16                               | 0,46      | 330-0065-1002 |

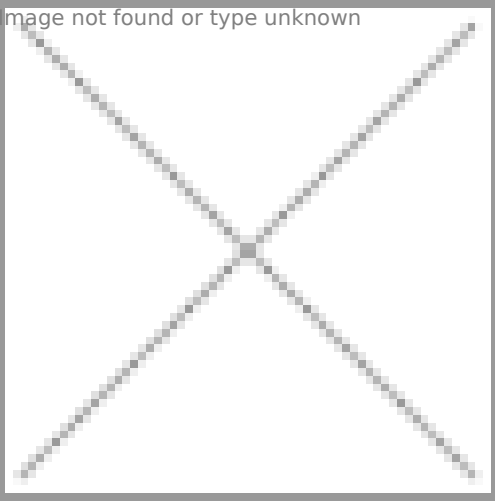

| Belső Ø (mm) | Üzemi nyomás DIN<br>hossznyú | Ögztett | Súly kg/m | Cikkszám      |
|--------------|------------------------------|---------|-----------|---------------|
| 70           | 0,59                         |         | 0,5       | 330-0070-1002 |
| 75/76        | 0,55                         |         | 0,53      | 330-0075-1002 |
| 80           | 0,51                         |         | 0,57      | 330-0080-1002 |
| 90           | 0,46                         |         | 0,63      | 330-0090-1002 |
| 100/102      | 0,41                         |         | 0,67      | 330-0100-1002 |
| 110          | 0,37                         |         | 0,73      | 330-0110-1002 |
| 120          | 0,34                         |         | 0,79      | 330-0120-1002 |
| 125/127      | 0,33                         | -0,06   | 0,83      | 330-0125-1002 |
| 140          | 0,29                         | -0,05   | 0,92      | 330-0140-1002 |
| 150/152      | 0,27                         | -0,05   | 0,99      | 330-0150-1002 |
| 160          | 0,26                         | -0,05   | 1,05      | 330-0160-1002 |
| 180          | 0,23                         | -0,04   | 1,17      | 330-0180-1002 |
| 200/203      | 0,21                         | -0,03   | 1,33      | 330-0200-1002 |
| 225          | 0,18                         | -0,02   | 1,48      | 330-0225-1002 |
| 250          | 0,16                         | -0,02   | 1,64      | 330-0250-1002 |
| 300          | 0,14                         | -0,02   | 2,14      | 330-0300-1002 |
| 400          | 0,1                          | -0,01   | 2,84      | 330-0400-1002 |
| 500          | 0,08                         | -0,01   | 4,39      | 330-0500-1002 |

