
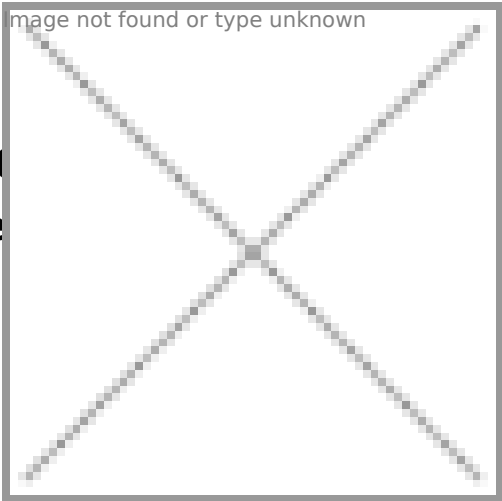


PROTAPE PUR-INOX 330
könnyű, antisztatikus e

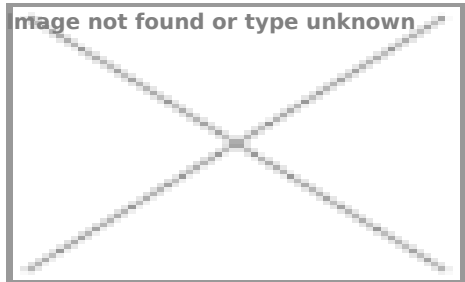

EX Gyógyszeripari,

gyógyszeripari minőségű, poliuretán
i, gyógyszeripari porelszívókra,

mm vastagságú fal behajlik a spirálok

közé, hosszában rugalmas, összenyomható, hidrolízis- kopás- mikroba- és
olajálló. Megfelel az RoHS és REACH irányelveknek.

Élelmiszer minőség: EU 10/2011, EC 1935/2004 és EU 2015/174, élelmiszer
minőségű poliuretán FDA 21 CFR 177.2600

Gyártási eljárás GMP EC 2023/2006 szerint

Antisztatikus: ISO 8031 elektromos és felületi ellenállás <10⁹ Ω (NFPA 652
10⁸-10⁹Ω)

ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: éghető por elszívása
(zone 22 beltér), nem gyúlékony anyagok szállítása zone 1 és 2 (gázok)

Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelés hossz 1 tekercs. További
átmérők és tekercsméretetek a letölthető gyártói adatlapon találhatóak,
egyedi gyártás minimális mennyiséghez kötött, kérje ajánlatunkat.

Hőállóság: -40°C/+90°C

Falvastagság a spirálok között mérve: 0,6 mm

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott INOX acélspirállal, hosszában
rugalmas

Üzemi nyomás adatok: DIN 26057; 50 % nyúlás


Vákuum adatok: DIN 26057 (rögzített végek)

Gyártási eljárás: GMP EC 2023/2006

Tekercsméret: 10 m

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Súly kg/m	Norres cikkszám	Cikkszám
40	47	1,02	27	-0,33	0,24	330-0040-1018	228046
50/51	58	0,82	33	-0,22	0,38	330-0050-1018	228047
75/76	83	0,55	46	-0,14	0,55	330-0075-1018	228048
80	88	0,51	48	-0,13	0,58	330-0080-1018	228049

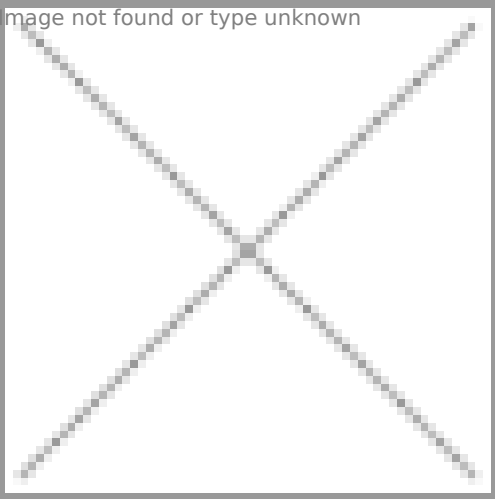Belső Ø (mm)	Külső átmérő (mm)	Üzemi nyomás (bar)				Súly kg/m	Norres cikkszám	Cikkszám
100/102	108	0,41				0,69	330-0100-1018	228015
125/127	133	0,33				0,85	330-0125-1018	228050
150/152	158	0,27				1,01	330-0150-1018	228051
160	168	0,26				1,07	330-0160-1018	228052
200/203	208	0,21				1,35	330-0200-1018	228045

