
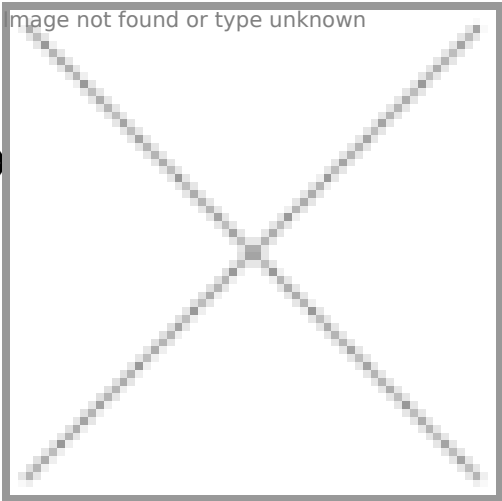


PROTAPE TPE 320 AS (X)
elszívótömlő

antisztatikus

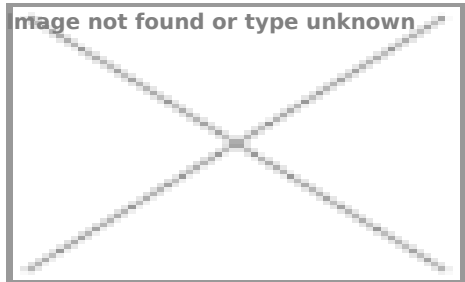

antisztatikus, fekete színű, TPE anyagú,
hőállóságú levegő elszívó tömlő
+150°C-ig.

A tömlő hosszában összenyomva szállítható ezzel raktárkapacitást és
szállítási költséget optimalizálva.

Példák a felhasználásra:

Flexibilis tömlővezeték hideg és meleg gázok, szálak, kevés por tartalmú
levegő számára granulátum/ műanyag szárító, forrólevegő szárító
filmfűvógép, hűtőlevegő az extrudáló szerszámnál levegőellátás: UV-
szárító, IR-szárító textilipar, gőzzel való áztatás: gőzölős vasaló, ipari
vasalógép, simítóvasaló busz, haszongépjármű, lakókocsi/ utánfutó,
lakóautó/ lakókocsi/ lakóautó, csónak, hajó/ vízi jármű/ tengerjáró, jacht:
szellőztetés, fűtés fűtési rendszer/ fűtőberendezés: friss levegőellátás

Tulajdonságok könnyű rendkívül rugalmas + összenyomható nagyon jó
hőállóság tartósan antisztatikus fal: az ISO 8031 szabvány szerint
elektromos és felületi ellenállás kb. 10^9 Ω megfelel a RoHS-irányelvnek
REACH szerint --> Technológia / Műszaki információk / REACH

Falvastagság a spirálok között: kb. 0,5 mm

Standard raktári tétel: mindig raktári tétel Németországban

Nem standard: Általában van kint raktáron, de nem kötelező raktári tétel

Hőállóság: -40°C /+125 °C rövid ideig + 150°C

Felépítés: poliuretán, fekete,, beágyazott acélspirállal, belül közel sima,
kívül hullámos

Falvastagság: 1 mm a spirálok között

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Table with 8 columns: Belső Ø (mm), Külső Ø (mm), Nyomás (bar) 20°C-on, Vacuum (20 °C-on), Hajlítási sugár (mm), Súly (kg/m), Standard raktári tétel-e, Cikkszám. It lists specifications for different sizes of the PROTAPE TPE 320 AS (X) vacuum hose.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás (bar) 20°C-on	image not found or type unknown			Standard raktári tétel-e	Cikkszám
100-102	109	0,12				Igen	320-0100-0000
125-127	134	0,095				Igen	320-0125-0000
140	148	0,085				nem	320-0140-0000
150-152	159	0,08				Igen	320-0150-0000
160	168	0,075				Igen	320-0160-0000
178-180	188	0,065				nem	320-0180-0000
200-203	210	0,06				Igen	320-0200-0000
250	258	0,05	0,015	133	1,21	Igen	320-0250-0000

