
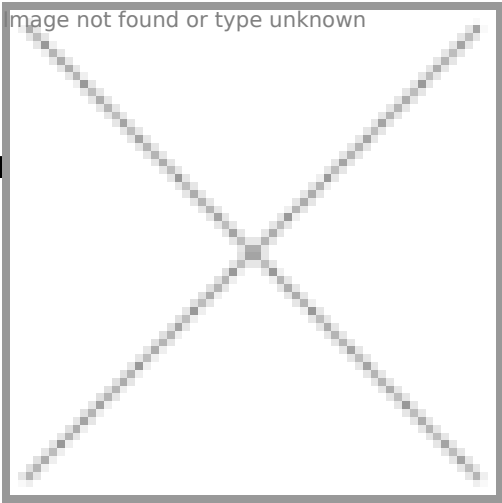


PTFE natúr tömlő Bevonat

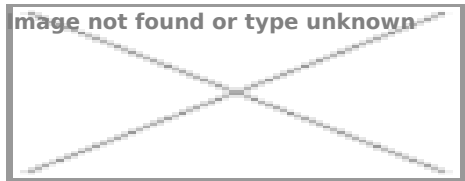

(Polytetrafluoretilén)-tömlő nagy
egek, élelmiszerek, kozmetikai termékek
rélőkben is elektromos kábelek
te, antisztatikus kivitelben is, illetve
saválló acél bontással.

Hőállóság: -70°C / +260°C

Szabvány: 21 CFR 177.1550., 21 CFR 178.3297., megfelel a US
Pharmacopeia VI.osztály előírásainak, BPSA/FDA, 3-A egészségügyi
standard, Európai Migrációs Direktíva 1935/2004.

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Tűrés (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm) w Wall thickness (mm)	Üzemi nyomás 20°C- on (bar)	Cikkszám
1	±0,20	3	1	30	200193
2	±0,20	4	1	23	200177
3	±0,20	5	1	18	200031
4	±0,20	6	1	15	200178
5	±0,25	7	1	13	200152
6	±0,25	8	1	11	200179
8	±0,30	10	1	9	200180
10	±0,30	12	1	8	200181
12	±0,35	14	1	7	200184
14	±0,35	16	1	6	200061
16	±0,40	18	1	5	200194
18	±0,40	20	1	5	200195
20	±0,40	22	1	4	200014
22	±0,50	25	1,5	6	200197
25	±0,50	28	1,5	5	200155

