
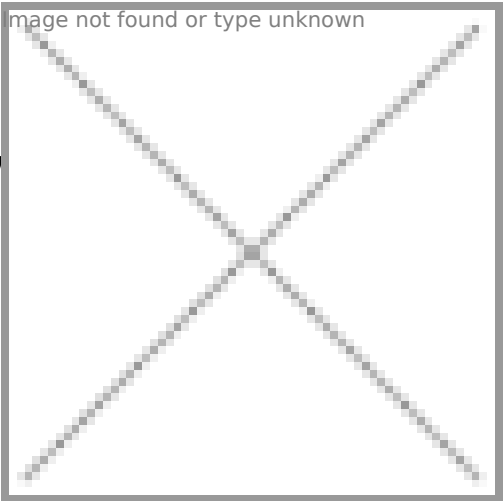


## Radiacord/SP EPDM szí

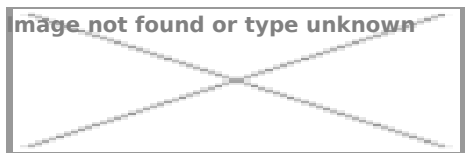

gos közegekre.

**Használat:** 20 °C / +120 °C (DN15: 100 C)

**Belül:** EPDM, sima

**Kívül:** EPDM, fekete, szövetlenyomatos, hullámos

**Betétek:** acéldrót spirállal és szövetbetéttel erősítéssel

**Vákuum:** -0,8 bar

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Külső    | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 25           | 3,5               | 32           | 40               | sima     | 103376   |
| 50           | 6,5               | 63           | 40               | hullámos |          |
| 76           | 7                 | 90           | 40               | hullámos | 105007   |
| 102          | 7                 | 116          | 40               | hullámos | 105008   |
| 127          | 8                 | 143          | 20               | hullámos | 105021   |
| 152          | 8                 | 168          | 20               | hullámos |          |