
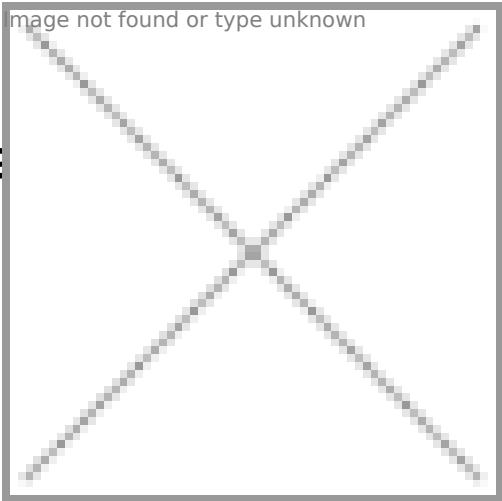


ROBAFORM Propán LPG

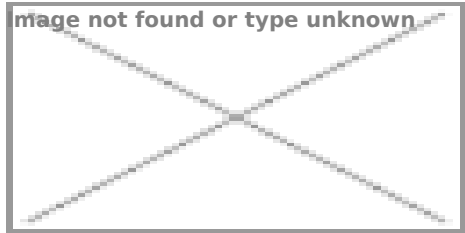

SO 3821

szótömlő ideális **propán**,
NG, valamint **metil-acetilén keverékek**
tési és vágási munkálatokhoz
megerősített betét **masszív, strapabíró**
emelkedő népszerűséget biztosít számára,

Gyakran alkalmazzák propán gázegők csatlakoztatására, így kiváló választás ipari, építőipari és karbantartási felhasználásokhoz, ahol megbízhatóság és ellenállóképesség szükséges.

Öregedés-, ózon- és időjárásálló

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - ROBAFORM® - YEAR - LOTNR

Üzemi nyomás: 20 bar

Repesztési nyomás: 60 bar

Hőállóság: -30°C/+70 °C

Belül: NBR/SBR gumi, fekete, sima

Kívül: CR/NBR, narancssárga, sima

Szabvány: ISO 3821 (korábban EN 559)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
8	3,5	15	50/100	3266 008050