
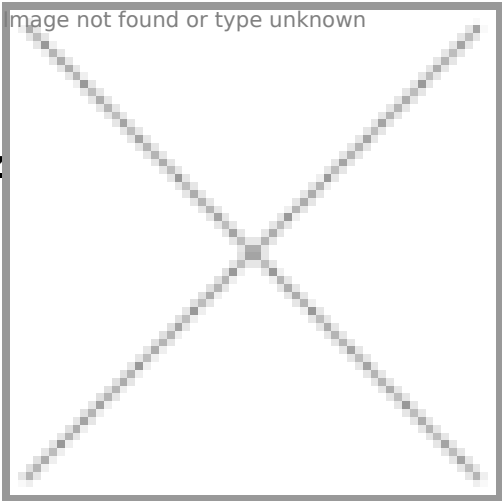


Saldaform RED Piros szálú tömlő Acetilénhez

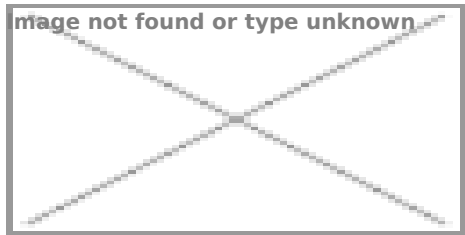

gőzű, rendkívül hajlékony bordázott tömlő, amely hegesztési és -vágási eljárásokhoz fejlesztettek ki. A tömlő nemcsak acélt, hanem például alumíniumot is hegeszt, mint alkalmazható **hidrogén, szén-monoxid keveréke), szén-dioxid, szén-monoxid keveréke), szén-dioxid, szén-monoxid keveréke)** is – különösen **plazmaív-hegesztésnél** is.

A tömlő kialakítása biztosítja a kiváló hajlékonyságot, könnyű kezelhetőséget és a biztonságos használatot még intenzív ipari környezetben is.

Fontos: Nem alkalmas **LPG (folyékony propángáz), MPS (metil-acetilén-propadién keverék) vagy CNG (sűrített földgáz)** szállítására!

Jellemzők:

- Kiváló rugalmasság és bordázott külső a jobb hajlékonyságért
- Többféle hegesztő- és vágógázhoz használható
- Ellenáll az ipari igénybevételnek
- Könnyű kezelhetőség, még szűk munkaterületeken is

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

Üzemi nyomás: 20 bar

Repesztési nyomás: 60 bar

Hőállóság: -30°C/+70°C

Belül: gumi, fekete, sima

Kívül: piros. sima vagy bordás (ld. táblázat)

Betétek: szövetbetétes

Szabvány: ISO 3821 (korábban EN 559)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Külső felület	Cikkszám
6,3	3,5	13,3	50	bordás	3255 006000
9	3,5	16	50	bordás	3255 009000
8	3,5	15	50	bordás	3255 008000
6,3	3,5	13,3	40	sima	3256 006000
9	3,5	16	40	sima	3256 009000

		image not found or type unknown			
Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	n)	Külső felület	Cikkszám	
12,5	5		sima	3256 013000	
16	5		sima	3256 015000	