
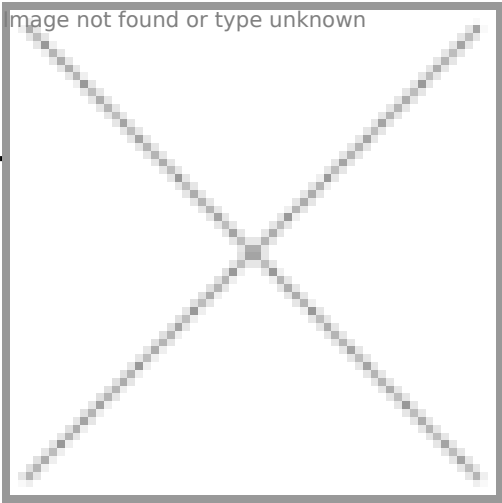


SCIROPPO / AS Norplas tömlő, rézszállal



műanyag szívó-nyomó

lásra is megfelelő, EU 10/2011
A tömlő anyaga élelmiszerminőségű PVC, a
mely által a tömlő földelhető.

Almazó folyékony és száraz élelmiszerekre,
és por alakú, és szemcsés közegekre, mint granulátumok és fa pellet.

Erősen koptató, éles anyagokra poliuretán tömlőinket ajánljuk.

Hőállóság: -15°C/+60°C

Felépítés: műanyag, víztiszta, átlátszó, sima, beágyazott elefántcsontszínű
PVC spirállal, és a spirálokkal együtt futó, poliuretánnal bevont, sztatikus
töltést vezető rézszállal

Vákuum: -0,7 bar

Hajlítási sugár: 4 x belső Ø

Élelmiszeripari szabvány: EU 10/2011 A,B,C kategória

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	31	7	0,32	30	4411 025000
30	37	6,5	0,37	30	4411 030000
32	38	7	0,43	50	4411 032000
38	45	6	0,55	50	4411 038000
40	47	6	0,6	50	4411 040000
45	53	6	0,7	50	4411 045000
51	59	5	0,85	50	4411 050000
60	69	4,5	1	30	4411 060000
65	74	4	1,1	30	4411 065000
80	92	3,5	1,6	30	4411 080000
90	102	3	1,9	30	4411 090000

