
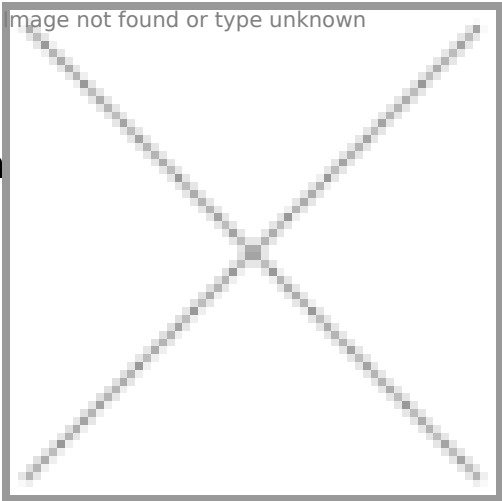


SEMPERIT IAL Csatorna



felszívó tömlő

akítású, spirál erősítésű, csatornamosó
ból. Kis sugárban hajlítva is megőrzi a

Felirat: SEMPERIT (S) IAL-Spezial

Üzemi nyomás: 6 bar

Repesztési nyomás: 18 bar

Vákuum: -0,9 bar

Hőállóság: -30°C /+80°C

Belül: NR/BR/SBR fekete, kopásálló, antisztatikus, sima, mérsékelten olajálló

Kívül: SBR, fekete, ózon és időjárásálló, kopásálló, szövetlenyomatos gumi

Betétek: erős acélspirál és szövetbetétek

Tekercsméret: 20 m

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
100	8	116	400	4,7	460049
125	9,5	144	600	6,4	460054