
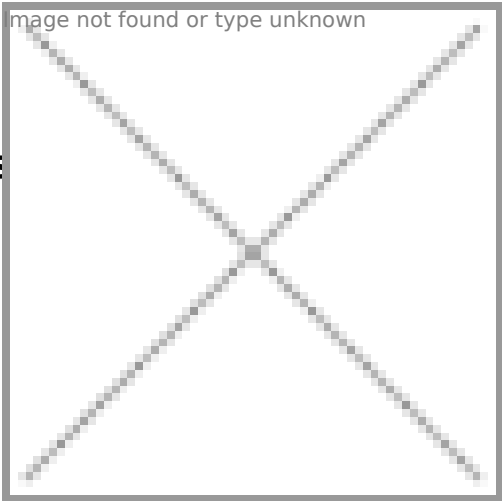


Silocord ® SP Cement s

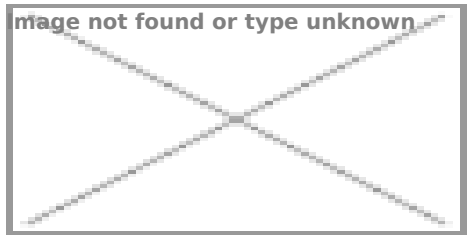

...yra, és más koptató hatású közegre
kopásállóságú és rugalmas ipari tömlő
karmány, gipsz, homok, pellet,
...brazív **anyagok felszívására, vagy**
lítására, silók és silókamionok
...törésére vagy ütésére tervezték. A statikus elektromosságot
beépített rézhuzal és vezetőképes gumiréteg vezeti el.

Felirat: ® SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY - CARGO PN 6 BAR - M

Üzemi nyomás: 6 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: NR/SBR, fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, szövetyomatos

Betétek: acélspirál és rézszál

Vákuum: 0,8

Elektromos ellenállás: R < 10 6 Ω

Kopás érték: 70 mm³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	10	96	40	3535 076096
102	10	122	20,28*	3535 102122