


Siloflat Laposra felteke

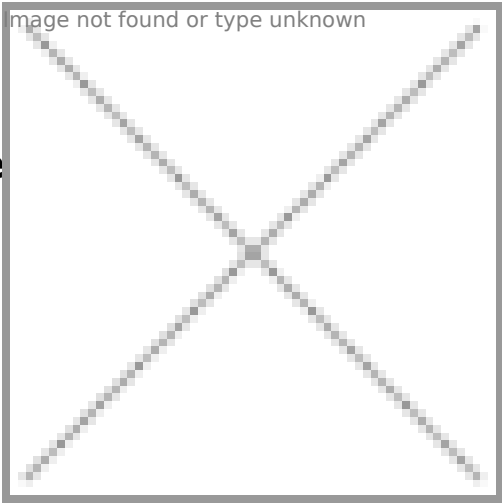

hető nyomótömlő, amelyet kifejezetten
yagok – például **cement, mészpor**,
ató hatású közegek – nyomás alatti
ek.

- Üzemi nyomás: 4 bar
- Hőállóság: -30°C/+80°C
- Belül: SBR, fekete, sima
- Kívül: SBR, fekete, szövetnyomatos
- Betétek: szövetbetét és rézsál
- Kopás érték: 70 mm3 ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	4,5	85	40	3540 075000
102	6	114	40	3540 100000