
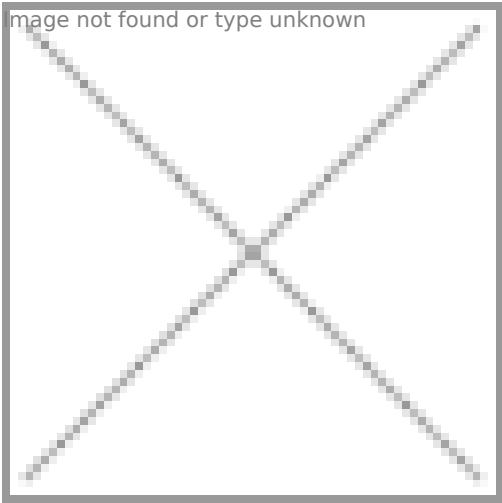


SPRAYFIRE/60

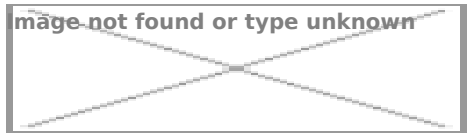

sú vízre, permetezésre, mezőgazdasági
AMID (TWARON) betétekkel a tömlő nem
almas dobra való feltekerésre. Hajlításkor
nélkül megtartja.

Repesztési nyomás: 120 bar

Hőállóság: -20°C / +70 °C

Belül: NBR/PVC, fekete, sima

Kívül: PU/PVC, fekete, sima

Betétek: Aramid(Twaron)

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
10	4,5	19	0,29	100	3170 010000
13	5,5	24	0,47	100	3170 013000
19	6	31	0,575	60	3170 019000
25	6,5	38	0,9	60	3170 025000