
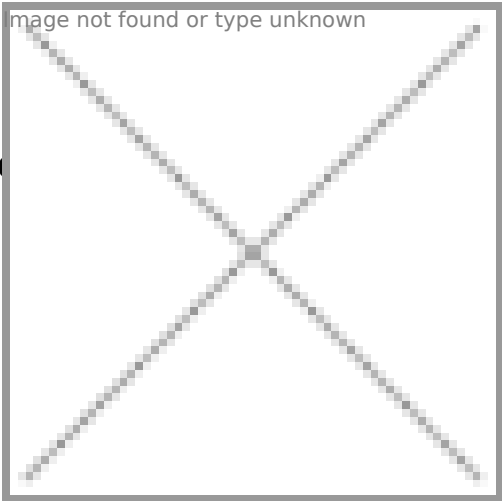


Spurgo/SPL Csatornamo

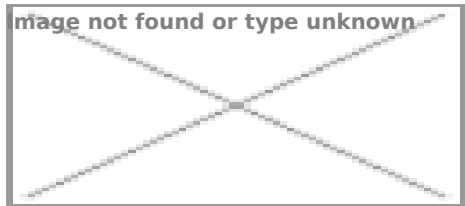

csatornamosó autókra való felszívó tömlő
megőrzi a keresztmetszetét!

rje ajánlatunkat. Darabolás, tekercsek:
t meglévő darabok értékesíthetők.

Üzemi nyomás: 5 bar

Repesztési nyomás: 15 bar

Hőállóság: -30°C /+80°C rövid ideig +100°C

Belül: SBR/NR gumi, fekete, sima, kopásálló

Kívül: SBR/NR, fekete, sima, kopásálló gumi, szövetlenyomatos

Betétek: erős acélspirál és szövetbetétek

Tekercsméret: 40 m

Vákuum: -0,9 bar

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
100	9	118	450	5,35	40	105025
110	10,5	131	500	6,2	40	105032
120	10,5	141	540	6,6	40	105033
125	10,5	146	600	6,8	20	105031
150	11,5	173	700	8,8	20	105034