


STEAMFLEX EN ISO Pré

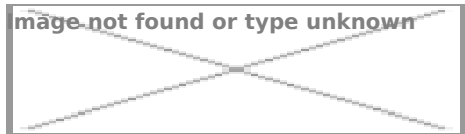

etétes gőztömlő

kívül rugalmas, nagynyomású gőztömlő
sokhoz.

ban és a petrokkémiai iparban, de
n, az építőiparban és a hajóépítésben is.

d távú hőmérsékleti csúcsértékeknek, a
rugalmassága 50%-kal jobb, mint a korábbi változatoké, nagyon kis hajlítási
sugárral rendelkezik.

Nagyon jó minőségű, dupla fonott, horganyzott betétekkel készül, ami
jelentősen csökkenti a rozsdásodás esélyét.

A kiváló minőségű gumikeverék biztosítja a belső fal korlátozott duzzadását
forró vízzel való használat esetén, és csökkenti a popcorning jelenség
kialakulásának kockázatát. A tömlő keresztbefonott acélbetétekkel van
ellátva, ami rendkívül biztonságos használatot tesz lehetővé, és korlátozza
a a szétrepedés veszélyét, ellentétben számos más, a piacon kapható,
tekercselt betéttel rendelkező termékkel.


Használat után a gőzt, vizet le kell engedni belőle, és hagyja a tömlőt
kiszáradni, ez jelentősen csökkenti a "pop-corning" jelenség esélyét.
Túlhevített gőzre való alkalmazása a tömlő idő előtti öregedéséhez vezet.

Szabvány: MSZ EN ISO 6134:2005 Type 2 Class A

- Felirat:** Marking: Steamflex/EN/ISO 6134:2017 - 2A DS 1 ultra Sattedampf /
Saturated Steam WP 18 bar 210°C (peak 230°C) Ω Made in EU
- Üzemi nyomás:** 18 bar (telített gőzre) 55 bar (forró vízre)
- Repesztési nyomás:** 180 bar 20°C-on
- Hőállóság:** -35°C / maximum +210 °C, vízre +120 C-ig
- Belül:** EPDM, fekete, sima, vezetőképes
- Kívül:** EPDM, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképes, „pin-pricked”
- Betétek:** kettős, szövött acélszövetbetét
- Eletromos ellenállás:** < 10 6 Ω
- Szabvány:** EN/ISO 6134 Type 2/A

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
13	6	25	65	40	3412 013000

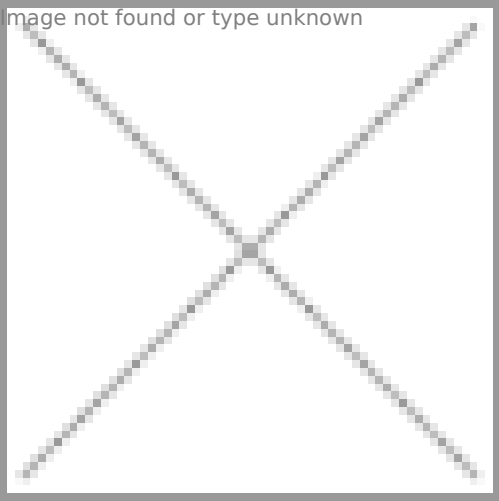Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)			Tekercsméret (m)	Cikkszám
19	7			15	3412 019015
19	7			20	3412 019020
19	7			40	3412 019000
25	7,5			20	3412 025020
25	7,5			40	3412 025000
32	8			40	3412 032000
38	8			40	3412 038000
51	9	69	340	40	3412 050000