
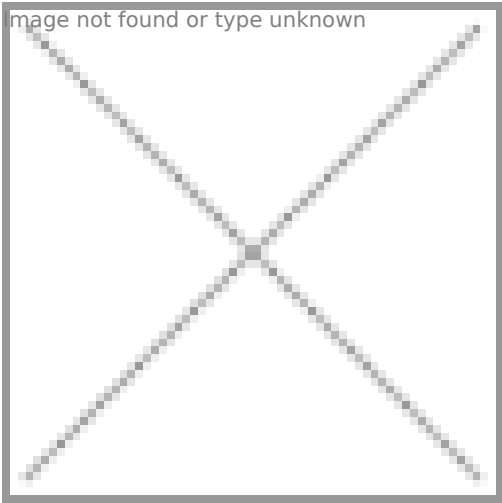


Storz kapocs Tömlővég

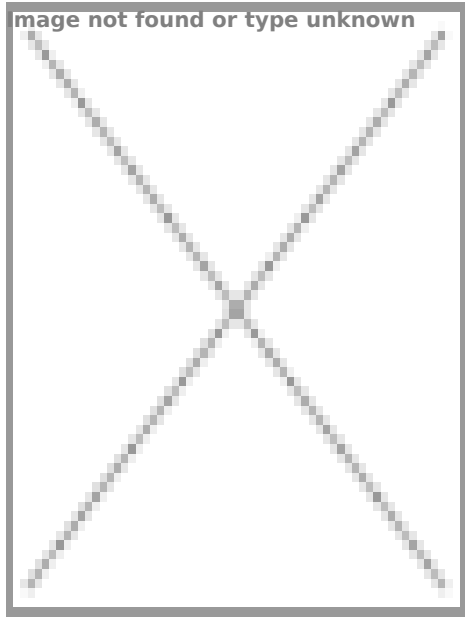

olt köröm

ővéggel, 16 bar.

zinálló)

elmszerálló, hőálló)

Körömtávolságok:

DIN szabvány:

D = körömtávolság 31 mm

C = körömtávolság 66 mm

B = körömtávolság 89 mm

A = körömtávolság 133 mm

NEN 3374 szabvány:

2" = körömtávolság 81 mm

2.1/2" = körömtávolság 81 mm

3" = körömtávolság 81 mm

Kivitel: kovácsolt csatlakozó PN 16

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Tömlő ø (mm)	Körömtávolság (mm)	Névleges méret/betűjellel DIN szerint	Cikkszám
19	31	D	5110 019031
25	31	D	5110 025031
25	44	.	5110 025044
25	66	C	5110 025066
32	66	C	5110 032066
38	52	.	5110 038052
38	66	C	5110 038066
38	81	.	5110 038081
52	66	C	5110 050066
52	81	.	5110 050081
63	81	.	5110 063081
63	89	B	5110 063089
70	89	B	5110 070089
75	81	.	5110 075081

Tömlő ø (mm)	Körömtávolság	Ár	Árrel DIN szerint	Cikkszám
75	89	5110 075089		5110 075089
80	89	5110 080089		5110 080089
90	133	5110 090133		5110 090133
100	115	5110 100114		5110 100114
100	133	5110 100133		5110 100133
110	133	5110 110133		5110 110133
125	148	5110 125148		5110 125148
150	160	5110 150159		5110 150159

